


Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas

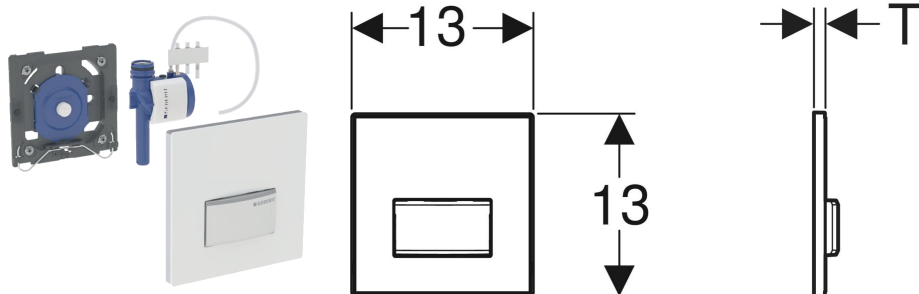

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

TEKNISET TIEDOT

Käyttöpaine 1–8 bar

Koepaine vesi maks.
Koepaine ilma / inertti kaasu maks.
Veden lämpötila maks.
Huuhteluvoima (N) maks.
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer
Vähimmäisvirtauspaine
Suhteellinen ilmankosteus
Mitoitusvirtaama
Huuhteluajan säätöalue

16 bar
3 bar
30 °C
12 N
0.3 l/s
0.18 l/s
1 bar
≤ 100 %
0.22 l/s
4, 8, 12 s

Painikkeen muoto kulmikas

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

TIEDOT

- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm
116.016.00.5	5756503	yksilöllinen	Sinkkipainevalu	13	13	0.8
116.016.11.5	5756504	Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1.1

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	Materiaali	B cm	H cm	T cm
116.016.DW.5	5756505	Painikelevy: musta / Kiiltävä, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/muovi	13	13	1.1
116.016.GH.5	5756509	Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/messinki	13	13	1
116.016.SD.5	5756506	Painikelevy: Savupeililasi, Painike: kromi / Harjattu	Sinkkipainevalu/lasi	13	13	1.2