


Käyttöohje:

1. Poista kalkki ja lika liittimistä ja O-renkaista tai vaihda ne uusiin.



2. Levitä sopiva määrä GLIDEX-hanarasvaa ja kokoa hana valmistajan ohjeiden mukaisesti.

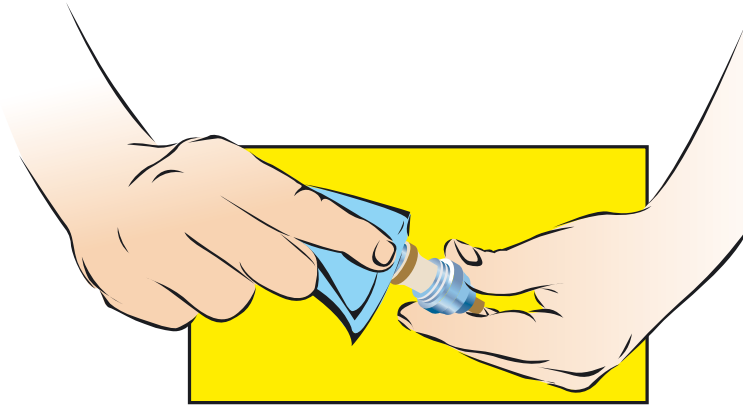