

# Äänenvaimennin kantas Altech HYVA


Kantas ilmanvaihdon äänenvaimennin soveltuu ilmastointijärjestelmien yleisvaimentimeksi, sekä säätimien kanssa yhteen erityisesti tapauksissa, jossa vaimentimelta vaaditaan pientä kokoa ja hyviä vaimennusarvoja. Käyttö ei vaadi muita huoltotoimia, kuin puhdistuksen normaalin kanavapuhdistuksen yhteydessä.

- Ilmanvaihdon äänenvaimennin, ei asennussuuntaa
- Allergia- ja astmaliiton hyväksymä hygieeninen ja hajuton polyesterivaimennus
- Sinkitty teräslevyrunko tiivisteellisillä pyöreillä kanavaliitännöillä
- Rakennekorkeudeltaan matala vaimennin
- Tyypin hyväksytty ja M1-puhtausluokiteltu
- Täyttää luokan C tiiveysvaatimukset



| LVI-nro | Pika | Koko     | Pituus<br>L | Leveys<br>W | Korkeus<br>H | Paino<br>kg |
|---------|------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 8326100 | WL17 | 100-300  | 300         | 256         | 150          | 3           |
| 8326101 | BT46 | 100-500  | 500         | 256         | 150          | 4           |
| 8326102 | YY62 | 100-1000 | 980         | 256         | 150          | 6           |
| 8326106 | EG91 | 125-300  | 300         | 266         | 175          | 3           |
| 8326107 | KO20 | 125-500  | 500         | 266         | 175          | 4           |
| 8326108 | VE88 | 125-1000 | 980         | 266         | 175          | 6           |
| 8326110 | JB00 | 125-600  | 576         | 266         | 175          | 4           |
| 8326112 | MB75 | 160-300  | 300         | 276         | 210          | 3           |
| 8326113 | DZ62 | 160-500  | 500         | 276         | 210          | 4           |
| 8326114 | OP20 | 160-1000 | 980         | 276         | 210          | 7           |
| 8326116 | ZZ97 | 160-600  | 576         | 276         | 210          | 4           |
| 8326119 | UX59 | 200-500  | 500         | 326         | 250          | 5           |
| 8326120 | ZF88 | 200-1000 | 980         | 326         | 250          | 8           |
| 8326125 | FN17 | 250-500  | 500         | 386         | 300          | 7           |
| 8326126 | LV46 | 250-1000 | 980         | 386         | 300          | 11          |
| 8326131 | TR20 | 315-500  | 500         | 436         | 365          | 9           |
| 8326132 | YY59 | 315-1000 | 980         | 436         | 365          | 13          |
| 8326137 | EG88 | 400-500  | 500         | 516         | 450          | 12          |
| 8326138 | GU33 | 400-1000 | 980         | 516         | 450          | 22          |
| 8326144 | MB62 | 500-1000 | 980         | 697         | 550          | 25          |
| 8326150 | DZ59 | 630-1000 | 980         | 825         | 680          | 30          |
| 8326157 | JH88 | 800-1200 | 1180        | 1005        | 850          | 42          |

| Äänenvaimennus (dB) oktaavikaistoittain |        |        |       |       |       |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 125 Hz                                  | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz |
| 9                                       | 9      | 12     | 20    | 15    | 17    | 12    |
| 12                                      | 12     | 16     | 24    | 28    | 27    | 22    |
| 18                                      | 18     | 25     | 35    | 41    | 44    | 37    |
| 6                                       | 7      | 11     | 16    | 13    | 14    | 9     |
| 8                                       | 10     | 15     | 24    | 24    | 25    | 18    |
| 8                                       | 12     | 17     | 26    | 30    | 29    | 22    |
| 13                                      | 17     | 23     | 35    | 38    | 42    | 36    |
| 4                                       | 7      | 12     | 15    | 12    | 11    | 8     |
| 7                                       | 9      | 15     | 25    | 22    | 20    | 15    |
| 8                                       | 10     | 16     | 19    | 30    | 23    | 15    |
| 12                                      | 14     | 24     | 36    | 36    | 39    | 31    |
| 4                                       | 7      | 12     | 20    | 16    | 13    | 10    |
| 8                                       | 11     | 19     | 27    | 33    | 24    | 16    |
| 3                                       | 6      | 11     | 13    | 13    | 11    | 8     |
| 6                                       | 10     | 16     | 23    | 26    | 18    | 12    |
| 3                                       | 7      | 14     | 12    | 11    | 8     | 8     |
| 7                                       | 11     | 20     | 26    | 22    | 15    | 13    |
| 2                                       | 5      | 10     | 9     | 7     | 6     | 6     |
| 5                                       | 9      | 17     | 20    | 14    | 12    | 11    |
| 5                                       | 9      | 15     | 12    | 10    | 10    | 9     |
| 3                                       | 8      | 12     | 8     | 8     | 8     | 6     |
| 5                                       | 10     | 17     | 20    | 16    | 15    | 12    |

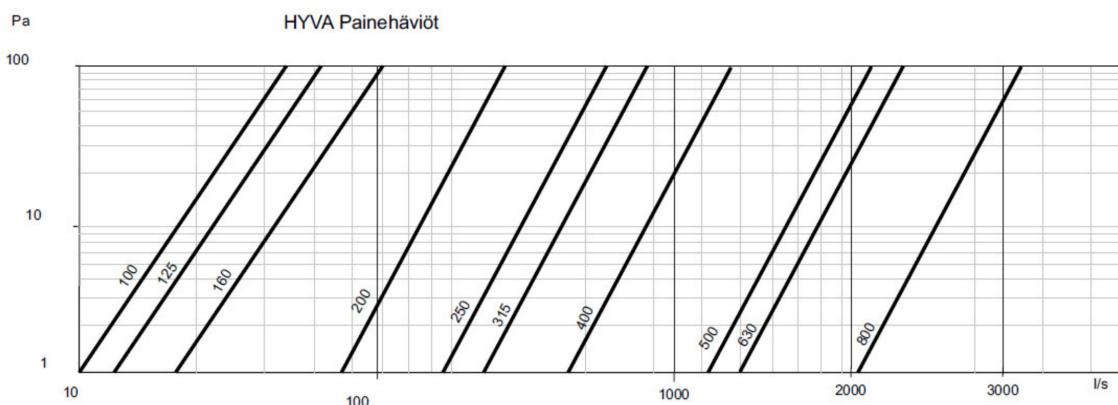

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.



Dahl Suomi Oy  
Robert Huberin tie 5, 01510 Vantaa  
Puh. 020 759 4200  
www.dahl.fi

Altech