




Eva kerrostalokupu

Vapaasti asennettava saarekemalli. Kuvussa on kapasitiiviset kytkimet integroituna etupaneeliin. Kerrostalokupu on suunniteltu keskitettyihin ilmanvaihtojärjestelmiin.

Tekniset tiedot

- LED-valot, 4 x 4000 K
- Hormiliitännän koko 1 x 125 mm
- Tehostusläppä ajastimella
- Tyyppihyväksytty savunrajoitin
- Konepestävä metallinen rasvasuodatin
- Tehostustieto läpän asennosta:
 1. Potentialivapaa kärkitieto (vakio)
 2. Kompensointipelti 24VDC-ohjaus max 7 W (vakio)

Huom! Kytettäessä valitaan oikosulku-palalla käytetäänkö potentialivapaata vai 24VDC-kompensointitietoa.

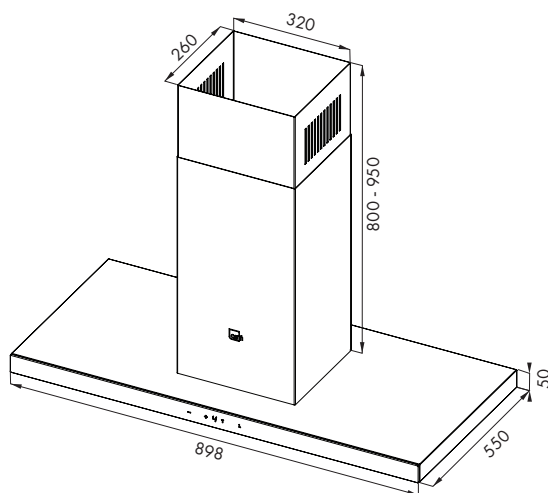

Normaali säätövara
kiinnitys- ja kanavasuojuille
800–950 mm

Tilauksesta saatavana erikoismatala
toimitus 650–800 mm
(ilmoitettava tilattaessa)

Malli	Koodi	LVI-numero	Leveys	Väri
Eva-CD95s	20 000 039	7916054	900	Musta/RST
Eva-CD95w	20 000 063	7916081	900	Valkoinen