LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa
puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.dahl.fi

LIANEROTIN EGO

Rakenne
- PN16 laipoin
- Y-sihti
- tyhjennystulppa

Materiaalit
Runko: HST CF8M
Kansi: HST CF8M
Tiiviste: PTFE
Sihti: HST AISI 304

Lämpötila-alue
-20 °C...+200 °C



Tyyppi 2049F

LVI-Dahl varasto-ohjelma


DN	Dahl koodi	LVI-nro	Nimi	Pituus (mm)
50	VW08	3926315	LIANEROTIN EGO 2049F DN50 PN16 HST LAIP	230
65	PE62	3926316	LIANEROTIN EGO 2049F DN65 PN16 HST LAIP	290
80	DK53	3926317	LIANEROTIN EGO 2049F DN80 PN16 HST LAIP	310
100	GP49	3926318	LIANEROTIN EGO 2049F DN100 PN16 HST LAIP	350
125	XM67	3926319	LIANEROTIN EGO 2049F DN125 PN16 HST LAIP	400
150	LP35	3926320	LIANEROTIN EGO 2049F DN150 PN16 HST LAIP	480

Huom! Saatavissa myös valuteräksinen versio 1.0619 ja myös muilla liitostavoilla.
Valmistetaan kokoon DN800 asti.

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, 01511 Vantaa
puh. 020 759 4200, faksi 020 759 4266, www.dahl.fi

Tekniset tiedot
- sihdin reikä Ø 2 mm

Asennuspituus:	DIN 3202 F1
Laipat:	DIN 2633 PN16
Suunnittelu:	ANSI B16.34
Testaus:	API 598
CE-merkintä:	PED 97/23/EC, kategoria 3, moduuli H Nesteet ryhmä 1
Todistukset:	EN 10204-3.1

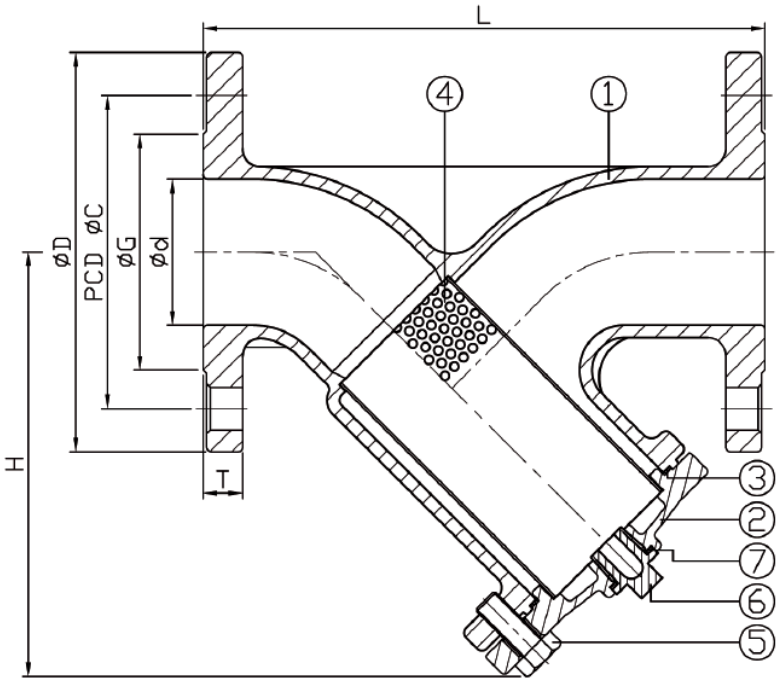

Mittataulukko

DN	d	L	H	D	C	G	T	Paino
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
50	50	230	140	165	125	102	18	8,1
65	65	290	175	185	145	122	18	12,3
80	80	310	195	200	160	138	20	16,4
100	100	350	244	220	180	158	20	22,0
125	125	400	277	250	210	188	22	30,4
150	150	480	320	285	240	212	22	45,1