




	FERMETURES GROOM BP 256 - ZI de l'Aumallerie-Javené F-35300 Fougères		06
	00432 - BPR-0117	EN 154:1996+A1:2002 3 8 3/4/5 1 1 4 EN 1155:1997+A1:2002 3 8 3/4/5 1 1 4	
Dangerous substances: None			

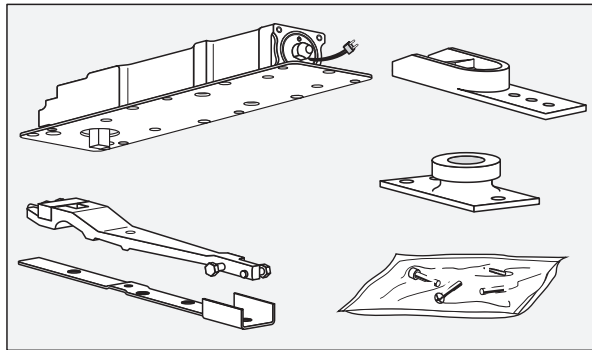

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, müssen Bodenlager und Schließerachse senkrecht übereinander stehen.





Le réglage de la verticalité s'effectue uniquement sur le bras du haut.

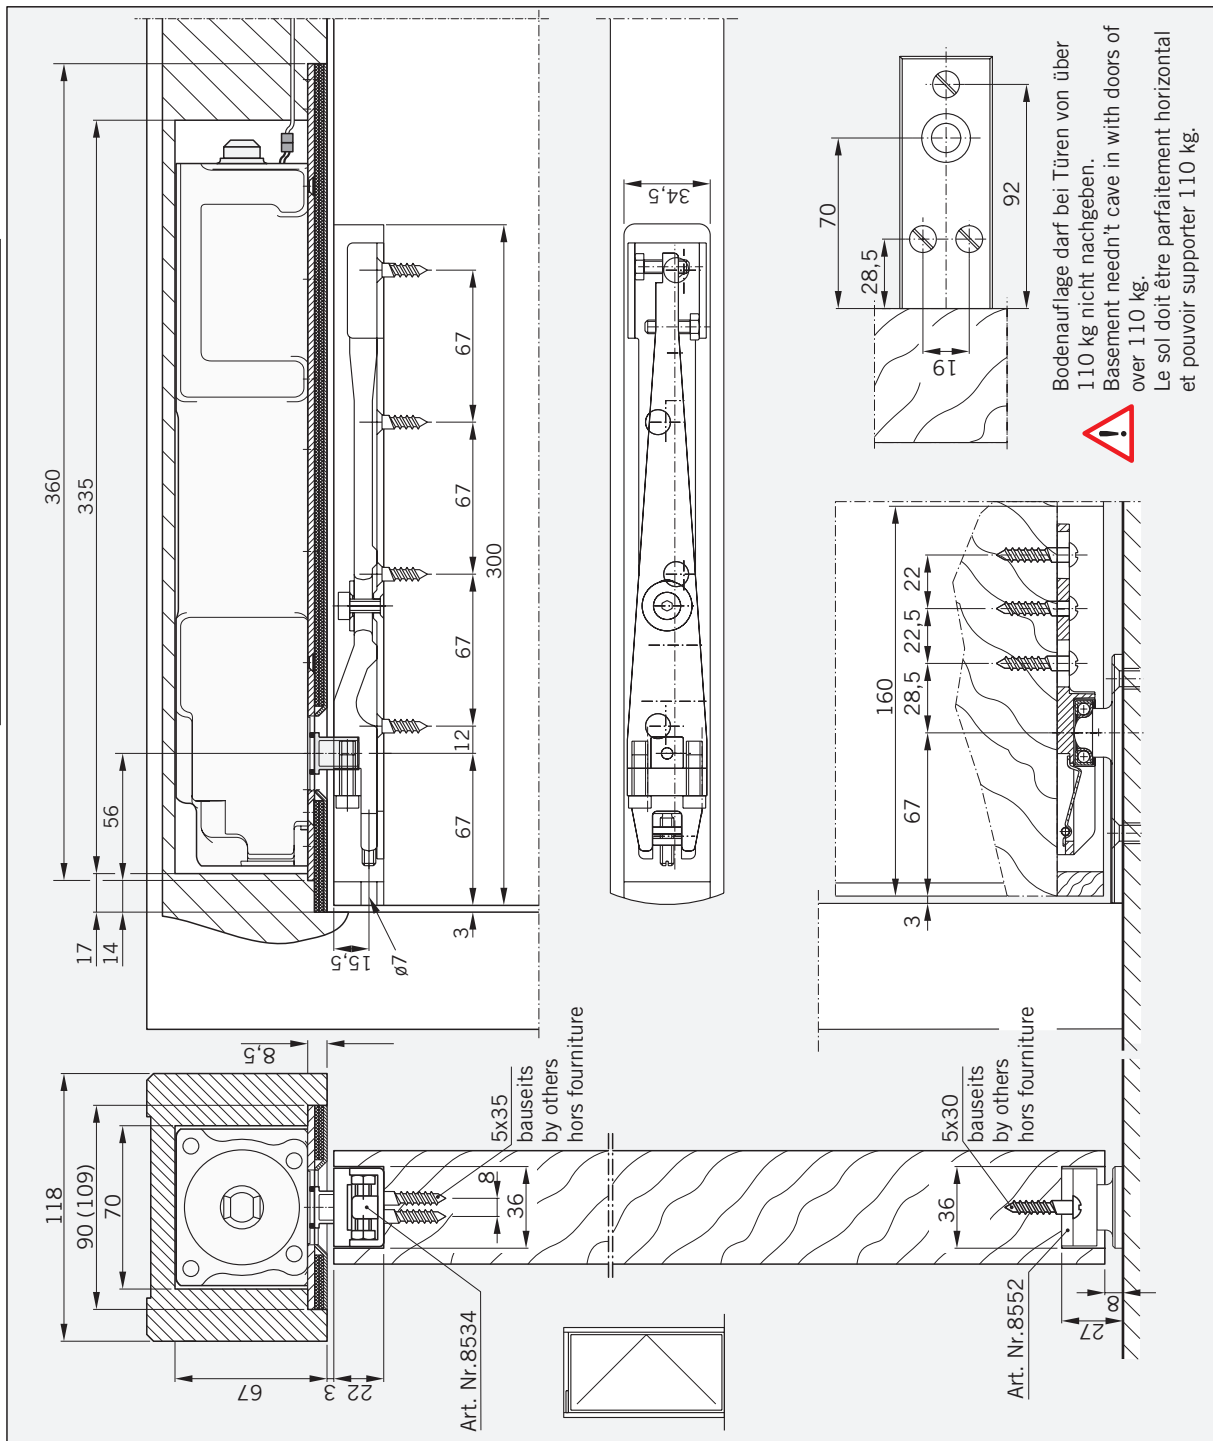

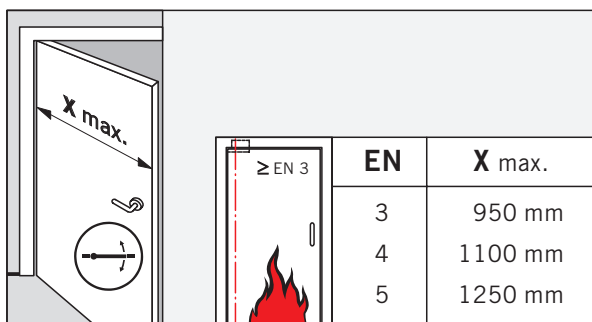

Technische Daten
Technical data
Caractéristiques techniques

Spannungsversorgung Power supply Alimentation électrique	24 V DC
Stromaufnahme Current input Intensité	max. 110 mA

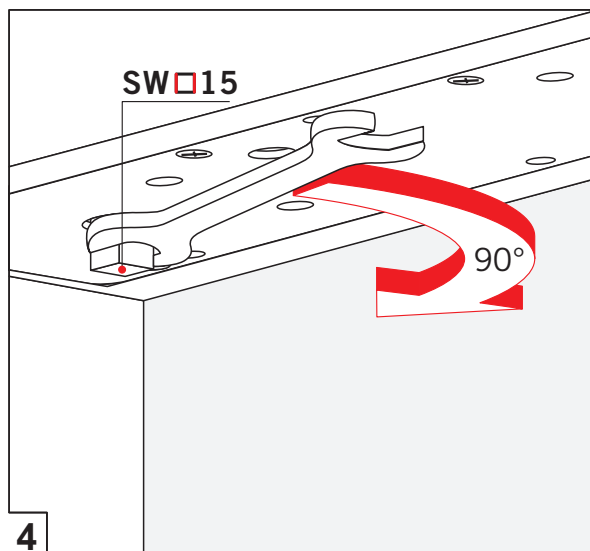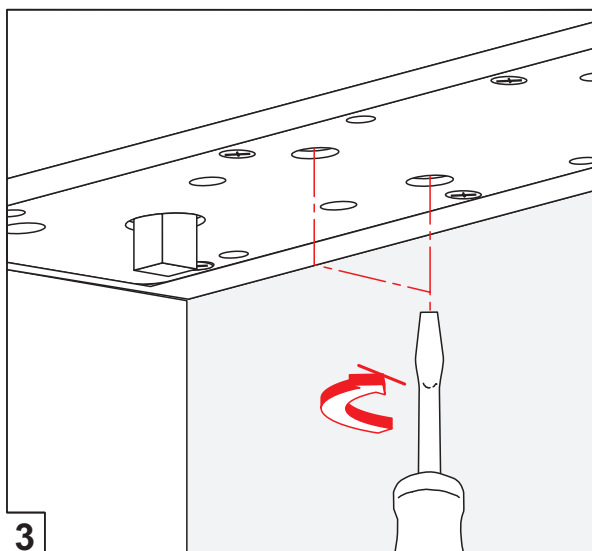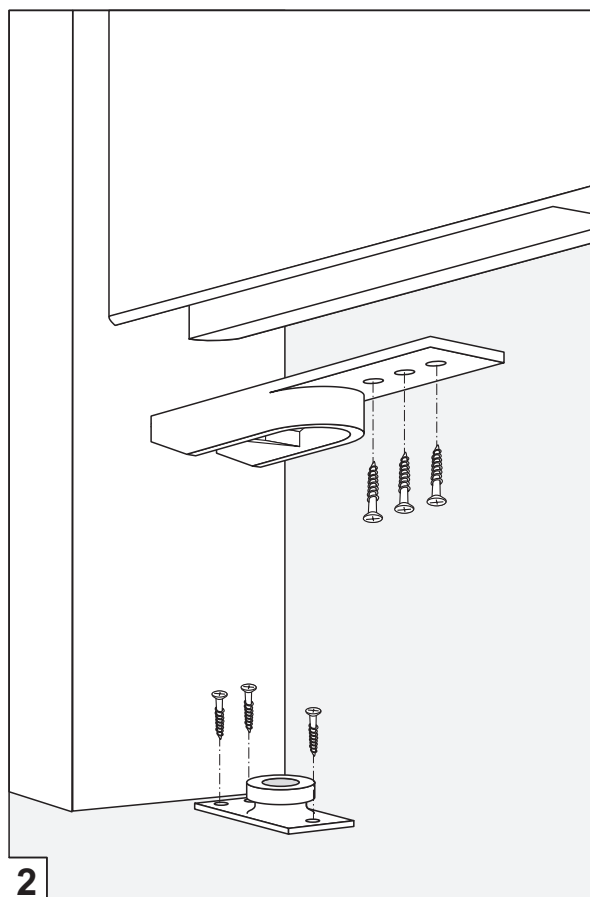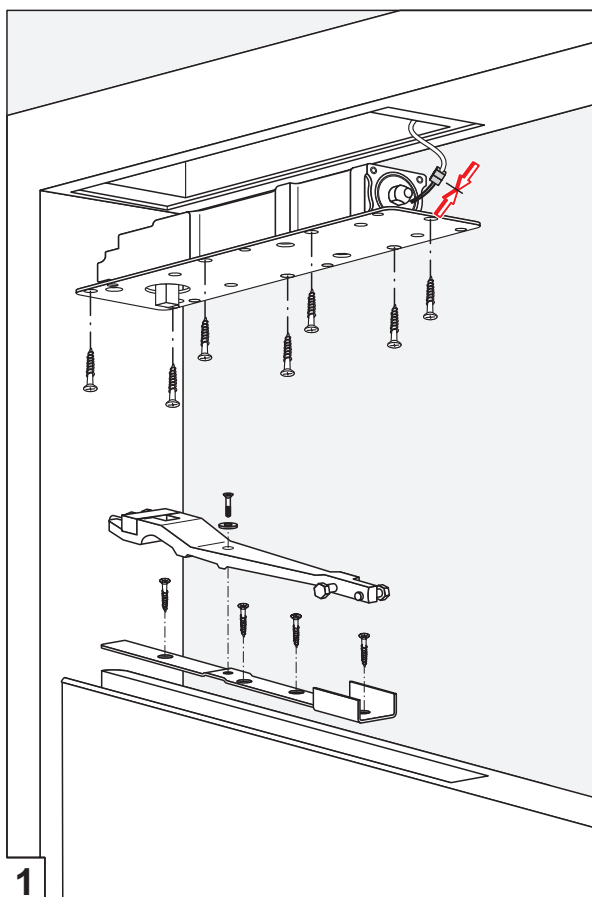

SW 15

90°

