DOOSAN

Portable Power

LightSource V9 | Torre di illuminazione mobile

LightSource V9 | Torre di illuminazione mobile

Compatta e portatile
- Fino a 9 unità trovano posto su un autocarro o in un container
- Barra di traino pieghevole (opzionale) per un ingombro ridotto al minimo

Tenuta stagna
- Piatto di contenimento 110% integrato con dispositivo per agevolare il drenaggio
- Piena possibilità di accesso al gruppo di alimentazione

Palo
- Rotazione palo 350° per un'illuminazione totale
- Blocco automatico di sicurezza
- Altezza palo 9 metri
- Resistenza al vento di oltre 100 km/h
- Indicatore di livello integrato

LightSource	V9
INFORMAZIONI GENERALI	
Numero di unità per autocarro	9 unità
Altezza torre in estensione completa	9000 mm
Dimensioni di trasporto (Lu x La x H)	3135 (2200*) x 1332 x 2198 mm
Peso a secco / Peso in ordine di marcia	1167 / 1263 kg
MOTORE (DIESEL)	
Modello	Kubota D1105
Potenza del motore a 1500 giri/min	8,4 kW
Serbatoio carburante ad alta capacità	130 l
Consumo carburante a pieno carico (ore)	1,69 l
Tempo di funzionamento (ore)	73
Livello massimo di emissioni sonore	88 LwA
ALTERNATORE	
Modello	Mecc Alte LT3/130
Potenza di picco	6 kVA
MAST	
Tempi di sollevamento e di retrazione del palo	10 sec / 25 sec
Rotazione	350°
Lampade	4 x 1000 W Metal Halide
Potenza luminosa	360000 lumen
CARATTERISTICHE STANDARD	
Prese ausiliarie	2 x 16 A / 230 V
Spegnimento per surriscaldamento acqua	Std
Spegnimento per livello olio basso	Std
Spegnimento per livello carburante basso	Std
Barra e cavo di messa a terra	Std
Vasca di contenimento antiperdite	Std
OPZIONI	
Avviamento automatico con fotocellula e timer	
Barra di traino ad altezza variabile	
*Barra di traino pieghevole	
Kit raffineria	
Connettore a rete elettrica esterna	
Orientamento a controllo remoto delle lampade	
Kit per l'avviamento a freddo	
Colorazione speciale	

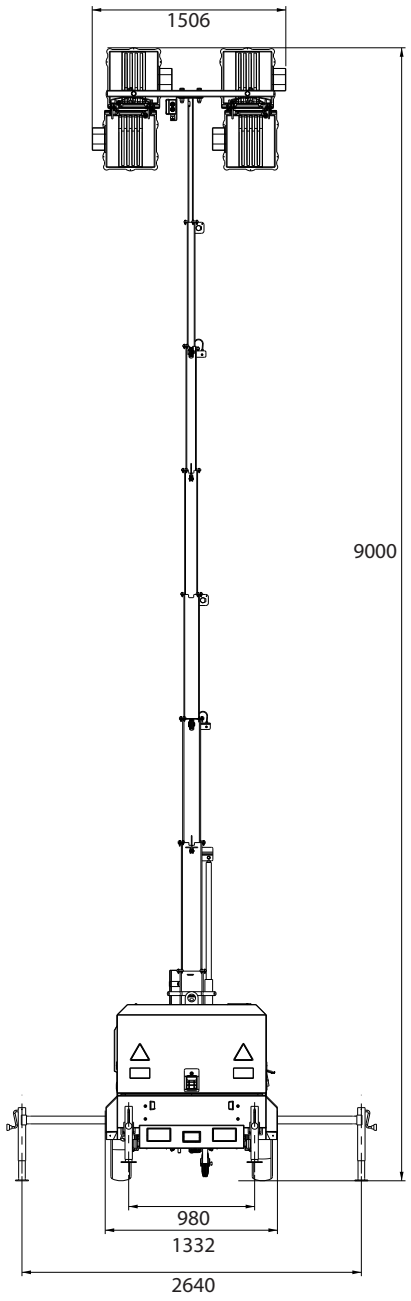

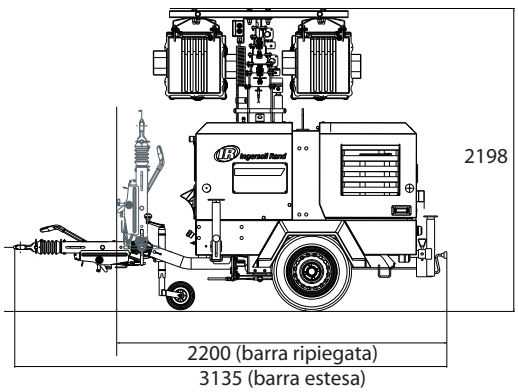

www.doosanportablepower.com

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.

DOOSAN Portable Power

©2012 Doosan Portable Power P 4443423-IT (10-12)