

# Lowara e-GS 4" djupbrunnspaket

För upp till 140 m djupa brunnar

Kompleta pumppaket dimensionerade för vattenbehovet hos ett enskilt hushåll samt vårt 4GS-paket för större vattenbehov.

## Allt detta ingår

- **Dränkbar Lowara GS 4" borrhålpump med motor**
  - 4" = 100 mm diameter pump & motor
  - Dricksvattengodkänd pump & motor
  - Dränkbar motor, vattenfylld, enligt NEMA-standard
  - Pumpmantel och pumpaxel av rostfritt stål
  - Pumphjul av slitstarkt Lexan
  - Inbyggd backventil
  - 1-fas pumparna levereras med två-trådsmotorer med inbyggda kondensatorer
- **Dricksvattengodkänd motorkabel**
  - Längd enligt angivet monteringsdjup
  - Utan skarv – kopplad direkt till pumpen
- **Rostfri 2,3 mm vajer med vajerlås**
  - Längd enligt angivet monteringsdjup + 5 m
- **Motorskydd/start** (för 3-fas-paketen)
- **Tejp**
  - För att säkra motorkabel och vajer längs slangen



## Fördelar

- Ett RSK-nummer tillgänglig via närmaste grossist
- Slitstark och pålitlig pumpkonstruktion
- Motor enligt NEMA-standard
- Dricksvattengodkänd motorkabel, utan skarv från pump till marknivå. Minskar risk för kabelbrott och -läckage.
- Kompletta paket för borrhjup 40, 60, 80, 100 och 140m, med pumpkapacitet, kabel och vajer anpassad för angivet djup



# Lowara e-GS 4" djupbrunnspaket


| Modell           | RSK-nr    | Mont.-djup | Pump-modell | Max Flöde | Max Tryck |                | Märk-ström | Effekt  | Pump-utlopp           |
|------------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|------------|---------|-----------------------|
| 2GS05T KIT40MTR  | 585 31 62 | 40 m       | 2GS05T      | 50 l/min  | 67 m      | 3-fas<br>400 V | 1,9 A      | 0.55 kW | inv.<br>gänga<br>G 32 |
| 2GS07T KIT60MTR  | 585 31 64 | 60 m       | 2GS07T      | 50 l/min  | 93 m      |                | 2,4 A      | 0.75 kW |                       |
| 2GS11T KIT80MTR  | 585 31 65 | 80 m       | 2GS11T      | 50 l/min  | 133 m     |                | 3,4 A      | 1.1 kW  |                       |
| 2GS11T KIT100MTR | 585 31 66 | 100 m      | 2GS11T      | 50 l/min  | 133 m     |                | 3,4 A      | 1.1 kW  |                       |
| 2GS15T KIT140MTR | 585 31 67 | 140 m      | 2GS15T      | 50 l/min  | 187 m     |                | 4,4 A      | 1.5 kW  |                       |
| 4GS15TKIT100MTR  | 585 31 96 | 100 m      | 2GS15T      | 90 l/min  | 127 m     |                | 4,4 A      | 1,5 kW  |                       |
| 2GS05M KIT40MTR  | 585 31 68 | 40 m       | 2GS05M      | 50 l/min  | 67 m      | 1-fas<br>230 V | 4,8 A      | 0.55 kW | inv.<br>gänga<br>G 32 |
| 2GS07M KIT60MTR  | 585 31 69 | 60 m       | 2GS07M      | 50 l/min  | 93 m      |                | 6,5 A      | 0.75 kW |                       |

## Så här väljer du ditt pumppaket


- Pumparna är avsedda för 4" (100 mm) borrhål
- Pumparnas prestanda är anpassad för normal vattenanvändning
- Välj paket med angivet monteringsdjup  $\geq$  borrhålets djup
- Exempel: För ett borrhål på 70 m, väljer man paket 2GS11T KIT80MTR (för 3-fas)

För övriga tryck och flöden kontakta din närmaste Xylem representant för mer information om vårt breda djupbrunnssortiment.

## Prestandakurvor

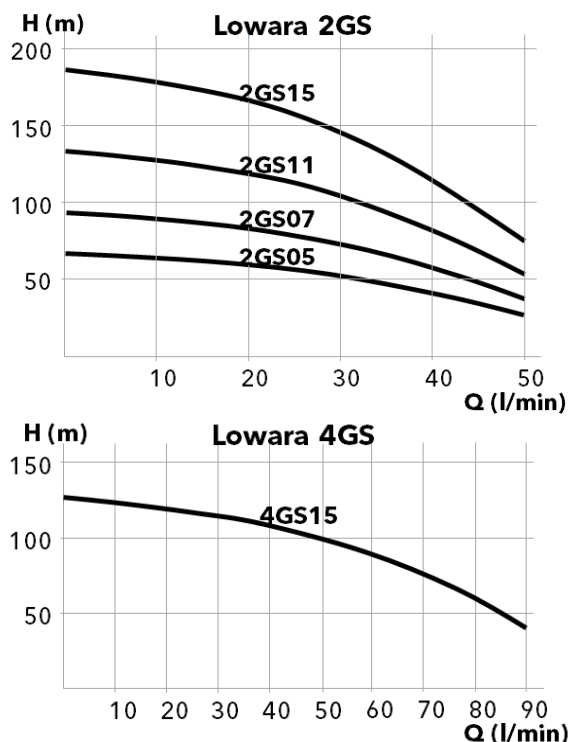

## Teknisk data

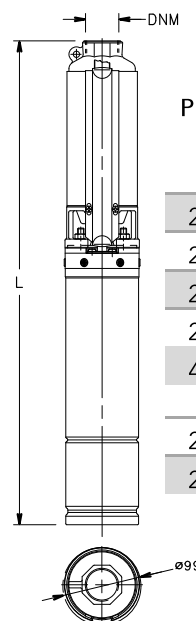

| Pumpmodell | Antal steg | Ansl. DNM | Mått (mm) |      | Vikt kg |
|------------|------------|-----------|-----------|------|---------|
|            |            |           | L1        | L    |         |
| 3-fas      |            |           |           |      |         |
| 2GS05T-L4C | 10         | G32       | 332       | 566  | 10,7    |
| 2GS07T-L4C | 14         | G32       | 402       | 666  | 12      |
| 2GS11T-L4C | 20         | G32       | 507       | 791  | 13,7    |
| 2GS15T-L4C | 28         | G32       | 680       | 1026 | 19,1    |
| 4GS15T-L4C | 19         | G32       | 568       | 914  | 17,7    |
| 1-fas      |            |           |           |      |         |
| 2GS05M-L4C | 10         | G32       | 332       | 596  | 11,3    |
| 2GS07M-L4C | 14         | G32       | 402       | 686  | 12,6    |

**xylem**  
Let's Solve Water

Ring Xylem Kundsupport 010 – 603 50 00

för frågor om försäljning och service,

mån – fre kl 07.30 – 16.30

sverige@xylem.com

xylem.com/se

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten – med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.