



**Alterna**

**HANDDUKSTORKAR**

**CE**

## ALTERNA HANDDUKSTORKAR

Välj mellan 25 olika modeller; alla är lagerförda för snabb leverans. Divario, Scalda, Caldo och Calore är tillverkade av stålprofiler och kan inte användas i VVC-system. Anslutning på samtliga handdukstorkar kan ske med elpatron eller med reglerventil för värmesystem. Vid installation av elpatron ska handdukstorkarna vätskefyllas. Mono och Ray är elhanddukstorkar som monteras genom stickkontakt alternativt fast anslutning.

### Divario handdukstorkar

Alterna Divario handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromat, svart matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Samtliga är av rak modell och finns med runda eller fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med fyra stycken fast placerade väggfästen med 20 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, fyrkantig design,  
förkromad**

500 x 1 000 mm (b x h)  
Effekt: 168 W  
Art.nr 8760424



**Rak modell, fyrkantig design,  
svart matt**

500 x 1 000 mm (b x h)  
Effekt: 256 W  
Art.nr 8730252



**Rak modell, fyrkantig design,  
förkromad**

500 x 1 400 mm (b x h)  
Effekt: 225 W  
Art.nr 8760425



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 204 W  
Art.nr 8760344



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

600 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 145 W  
Art.nr 8760342



**Rak modell, rund design,  
förokromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 127 W  
Art.nr 8760341



**Rak modell, rund design,  
svart matt**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 186 W  
Art.nr 8730246



**Rak modell, rund design,  
förokromad**

500 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 190 W  
Art.nr 8760343



**Rak modell, rund design,  
svart matt**

500 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 279 W  
Art.nr 8730251



## Scalda handdukstorkar

Alterna Scalda är en förkromad handdukstork tillverkad i stål. För elpatron och/eller värmesystem. Modellen är svängd, med vertikala D-stolpar och runda eller ovala rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Svängd modell, rund design, förkromad**

450 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 197 W  
Art.nr 8759492



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 213 W  
Art.nr 8759493



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 1 022 mm (b x h)  
Effekt: 289 W  
Art.nr 8759494



**Svängd modell, rund design, förkromad**

500 x 1 244 mm (b x h)  
Effekt: 324 W  
Art.nr 8759495



**Svängd modell, oval design, förkromad**

450 x 770 mm (b x h)  
Effekt: 176 W  
Art.nr 8759496



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 770 mm (b x h)  
Effekt: 190 W  
Art.nr 8759497



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 950 mm (b x h)  
Effekt: 250 W  
Art.nr 8759498



**Svängd modell, oval design, förkromad**

500 x 1 180 mm (b x h)  
Effekt: 305 W  
Art.nr 8759499



## Caldo handdukstorkar

Alterna Caldo handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromad och vitt matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Finns med rak eller svängd modell. Med vertikala D-stolpar och runda rör. Levereras med fyra stycken flyttbara väggfästen med 22 mm justerbarhet i djupled, två stycken proppar samt en luftningsventil.



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 246 W  
Art.nr 8760013



**Svängd modell, rund design,  
förkromad**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 246 W  
Art.nr 8760015



**Rak modell, rund design, vit**

500 x 800 mm (b x h)  
Effekt: 358 W  
Art.nr 8760017



**Rak modell, rund design,  
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 445 W  
Art.nr 8760014



**Svängd modell, rund design,  
förkromad**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 445 W  
Art.nr 8760016



**Rak modell, rund design, vit**

600 x 1 200 mm (b x h)  
Effekt: 647 W  
Art.nr 8760018



## Calore handdukstorkar

Alterna Calore handdukstork är tillverkad i stål och finns i förkromat, svart matt utförande. För elpatron och/eller värmesystem. Med vertikala D-rör om 2 respektive 4 stolpar. Levereras med 4 väggfästen, 2 proppar samt en luftningsventil.



### 2-rör, krom

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 148 W

Art.nr 8760528




### 2-rör, svart matt

120 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 187 W

Art.nr 8730247

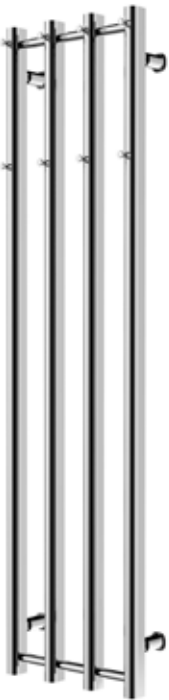


### 4-rör, krom

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 290 W

Art.nr 8760529

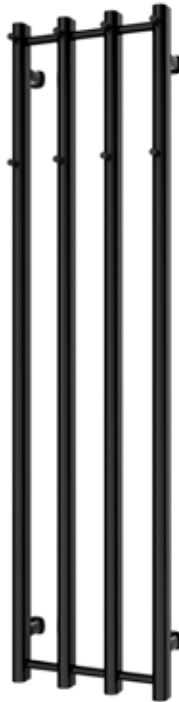

### 4-rör, svart matt

350 x 1 400 mm (b x h)

Effekt: 375 W

Art.nr 8730248

## Tillbehör till handdukstorkar

Alterna Lusso Tech elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att använda. Microprocessor. IPx5. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



**Lusso Tech, krom**  
För dolt montage  
Art.nr 8716576  
Med stickkontakt  
Art.nr 8716572



**Lusso Tech, silver**  
För dolt montage  
Art.nr 8716575  
Med stickkontakt  
Art.nr 8716571



**Lusso Tech, vit**  
För dolt montage  
Art.nr 8716574  
Med stickkontakt  
Art.nr 8716570



**Lusso Tech, svart**  
För dolt montage  
Art.nr 8716577  
Med stickkontakt  
Art.nr 8716573

Alterna Lusso elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Microprocessor. IP54. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.



**Lusso, krom**  
För dolt montage  
Art.nr 8716508  
Med stickkontakt  
Art.nr 8716505



**Reglerventil Lusso L1**  
För 1-rörs- och 2-rörssystem,  
i förkromad mässing.  
Inklusive handratt.  
Kan kompletteras med  
termostatventil. Avancerade  
inställningsmöjligheter. 40 c/c.  
Art.nr 8758367



**Reglerventil Lusso LR60 Rak**  
För 1-rörs och 2-rörssystem.  
i förkromad mässing.  
Inklusive handratt. Levereras i  
2-rörsutförande. 60 c/c.  
Art.nr 8737002



**Reglerventil Lusso LR60 Vinklad**  
För 1-rörs och 2-rörssystem.  
i förkromad mässing.  
Inklusive handratt. Levereras i  
2-rörsutförande. 60 c/c.  
Art.nr 8737003



### Reglerventil Picto

För 1-rörs- och 2-rörssystem.  
Inklusive handratt. Ska inte  
kopplas till VVC-system. 40 c/c.

Krom, Art.nr 8716621  
Svart matt, Art.nr 8716622  
Vit matt, Art.nr 8716623



### Reglerventil Primeo

För 1-rörs- och 2-rörssystem,  
i förnicklad mässing.  
Inklusive handratt.  
Kan kompletteras med  
termostatventil. Avancerade  
inställningsmöjligheter. 40 c/c.  
Insticksdjup: 400 mm.  
Art.nr 8758309



### Glykol till handdukstorkar

Alterna antikorrosionsmedel  
för handdukstorkar. 1 liter.  
Koncentrat. Blandas enligt  
instruktion på förpackningen.  
Förbättrar korrosionskyddet,  
reducerar alg tillväxt samt  
förhindrar frysning. Får endast  
användas i kombination med  
elpatron, ej vid inkoppling på  
värmesystemet.  
Art.nr 8760526

## Tillbehör till Scalda och Caldo med runda rör



### Handduksstång, svängd

Längd: 367 mm  
Material: förkromat rostfritt stål  
Art.nr 8759339



### Handdukshängare

B92,5 x D48 mm  
Material: förkromat rostfritt stål  
Art.nr 8759341

## Mono elhanddukstorkar

Alterna Mono elhanddukstorkar i rostfritt eller svart matt stål. Finns som pinnmodell och modell med svängbara armar, Mono Swing. För fast anslutning eller med stickkontakt. Med runda rör. IP44. Levereras med väggfästen.

### Svängbar modell, rostfri

536 x 466 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 65 W  
 Art.nr 8753256



### Rak modell, rostfri

120 x 800 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 12 W  
 Art.nr 8753253



### Rak modell, svart matt

120 x 800 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 14 W  
 Art.nr 8753252



### Rak modell, rostfri

120 x 1 400 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 20 W  
 Art.nr 8753255



### Rak modell, svart matt

120 x 1 400 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 24 W  
 Art.nr 8753254

## Ray elhandduktorkar

Alterna Ray elhandduktorkar i polerat rostfritt stål. För fast anslutning eller med stickkontakt, IP44. Med runda respektive fyrkantiga rör och stolpar. Levereras med väggfästen. Ray S är en vändbar modell med runt rör i S-form. Elanslutning sitter på samma sida som timern på samtliga Ray-modeller, förutom Ray S som har vändbar elinstallation.



**Rak modell, rund design**

530 x 700 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 60 W

Timerplacering: Höger  
 Art.nr 8753245



**Rak modell, rund design**

530 x 700 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 60 W

Timerplacering: Vänster  
 Art.nr 8753249



**Rak modell, rund design**

530 x 860 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 100 W

Timerplacering: Höger  
 Art.nr 8753246



**Rak modell, fyrkantig design**

530 x 700 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 60 W


Timerplacering: Höger  
 Art.nr 8753247



**Rak modell, fyrkantig design**

530 x 860 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 100 W

Timerplacering: Höger  
 Art.nr 8753248

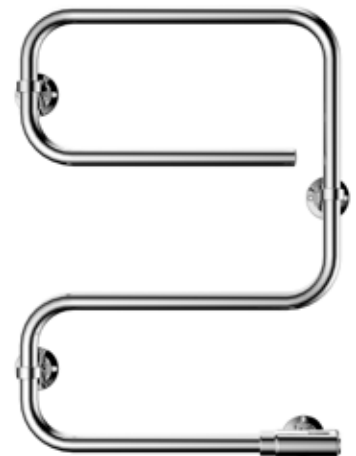

**Rak S-modell, rund design**

490 x 645 mm (b x h)  
 Timer: 2, 4 eller 6 timmar  
 Effekt: 45 W

Art.nr 8753257

## Tekniska specifikationer vattenburna torkar

### Divario handdukstorkar

Art.nr	Modell	Vikt, kg	Effekt W			
			$\Delta T$ 50/75/65/20 °C	80/60/20 °C	60/45/20 °C	55/45/20 °C
8760341	80 x 50 cm, rak, runda rör, förkromad	3,3	127	77	72	64
8760342	80 x 60 cm, rak, runda rör, förkromad	3,6	145	88	82	74
8760343	120 x 50 cm, rak, runda rör, förkromad	4,9	190	116	107	96
8760344	120 x 60 cm, rak, runda rör, förkromad	5,4	204	124	115	103
8760424	100 x 50 cm, rak, fyrkantiga rör, förkromad	4,2	148	102	95	85
8760425	140 x 50 cm, rak, fyrkantiga rör, förkromad	5,5	225	137	127	114
8730246	80 x 50 cm, rak, runda rör, svart matt	3,4	186	113	104	94
8730251	120 x 50 cm, rak, runda rör, svart matt	5,0	279	170	156	142
8730252	100 x 50 cm, rak, fyrkantiga rör, svart matt	4,3	256	156	144	130

### Scalda handdukstorkar

Art.nr	Modell	Vikt, kg	Effekt W			
			$\Delta T$ 50/75/65/20 °C	80/60/20 °C	60/45/20 °C	55/45/20 °C
8759492	45 x 80 cm, svängd, runda rör, förkromad	4,8	197	124	111	100
8759493	50 x 80 cm, svängd, runda rör, förkromad	5,1	213	134	120	108
8759494	50 x 102 cm, svängd, runda rör, förkromad	6,5	289	170	151	136
8759495	50 x 124 cm, svängd, runda rör, förkromad	7,8	324	204	182	165
8759496	45 x 77 cm, svängd, ovala rör, förkromad	4,7	176	107	96	86
8759497	50 x 77 cm, svängd, ovala rör, förkromad	5,0	190	115	103	93
8759498	50 x 95 cm, svängd, ovala rör, förkromad	6,3	241	149	134	121
8759499	50 x 118 cm, svängd, ovala rör, förkromad	8,0	305	185	166	150

### Caldo handdukstorkar

Art.nr	Modell	Vikt, kg	Effekt W			
			$\Delta T$ 50/75/65/20 °C	80/60/20 °C	60/45/20 °C	55/45/20 °C
8760013	80 x 50 cm, rak, runda rör, förkromad	6,1	246	150	138	125
8760014	120 x 60 cm, rak, runda rör, förkromad	10,5	445	271	251	226
8760015	80 x 50 cm, svängd, runda rör, förkromad	6,1	246	150	138	125
8760016	120 x 60 cm, svängd, runda rör, förkromad	10,5	445	271	251	226
8760017	80 x 50 cm, rak, runda rör, vit	6,1	358	218	202	182
8760018	120 x 60 cm, rak, runda rör, vit	10,5	647	393	364	328

### Calore handdukstorkar

Art.nr	Modell	Vikt, kg	Effekt W			
			$\Delta T$ 50/75/65/20 °C	80/60/20 °C	60/45/20 °C	55/45/20 °C
8760528	140 x 12 cm, rak, D-rör, förkromad	4,95	148	80	75	67
8730247	140 x 12 cm, rak, D-rör, svart matt	4,95	199	108	101	90
8760529	140 x 35,1 cm, D-rör, förkromad	9,35	290	164	152	136
8730248	140 x 35,1 cm, D-rör, svart matt	9,35	409	231	214	192





## Alterna

Teknisk support  
Telefon: 020-51 55 15  
E-post: tks@alterna.se

Distribueras av Saint-Gobain  
Distribution Sweden AB

### Obs!

Fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör. Fullständig monteringsanvisning medföljer i kartongen.

### Skötselråd

Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa eller liknande.