# LK PressPex Rak koppling utv gg

Presskoppling för sammanfogning av LK PAL (A) och LK PE-X (X) Universalrör. Delar av detta sortiment i DIM. AX16, 20, 25 och A32 kan även användas för LK Golvvärmerör, LK Värmerör, LK Markvärmerör och PEM-rör (PE80/100 SS-EN-12201). Se tabell för detaljer.

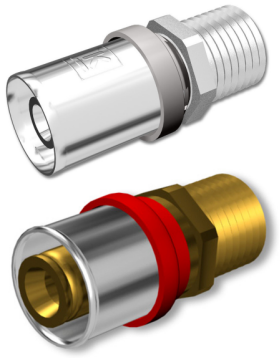




| Artikel | Utförande | Dim. | För rördim. | G mm | L mm | Produktsystem | Förpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 65 10 | Grå ringfärg | AX25 x R25 | 25x3,5 | 17,5 | 51 | Universal | 1/5/160 |