


Knotteplate uten isolering for Ø14-18 gulvvarmerør


Knotteplate uten isolasjon med integrerte rørholdere for enkel montering av 16 og 17 mm gulvvarmerør.

Knotteplate limes eller stiftes fast i underlaget (tre) og gjør det raskt og enkelt å legg ut rørene mellom knottene og i tillegg stor fleksibilitet ved valg av senteravstand mellom rørene. Min. 30 mm avrettningsmasse (betong) legges rett på knotteplatene etter at gulvvarmerør og eventuelt armeringsmatte er lagt ned.

Minimum tykkelse på avrettningsmassen skal være etter leverandørs beskrivelse uavhengig av våre anbefalinger. Det er byggherreansvaret å forsikre seg om at gulvkonstruksjonen tilfredsstiller krav til trinnlydisolasjon.

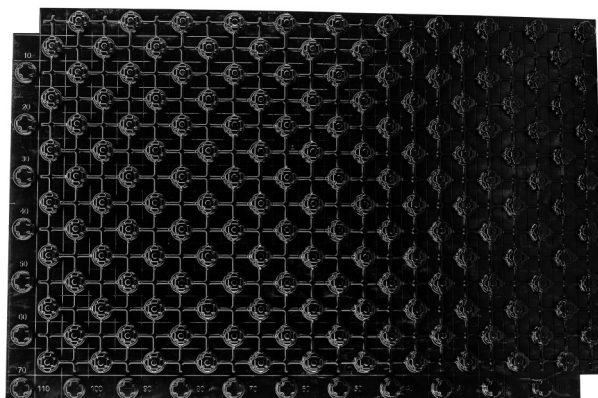


EUROTOP	
Vare nummer	066001-B
Total tykkelse	20 mm
Størrelse (lengde x bredde)	1400 x 800 mm
Effektivt areal pr. plate	1,12m ²
Minste røravstand	50 mm
Bøystyrke	>200kPa
Rørdimensjon	14-18 mm
Maks stabilitetstemperatur	80 C
Antall pr. pakke	14 stk /15,68m ²

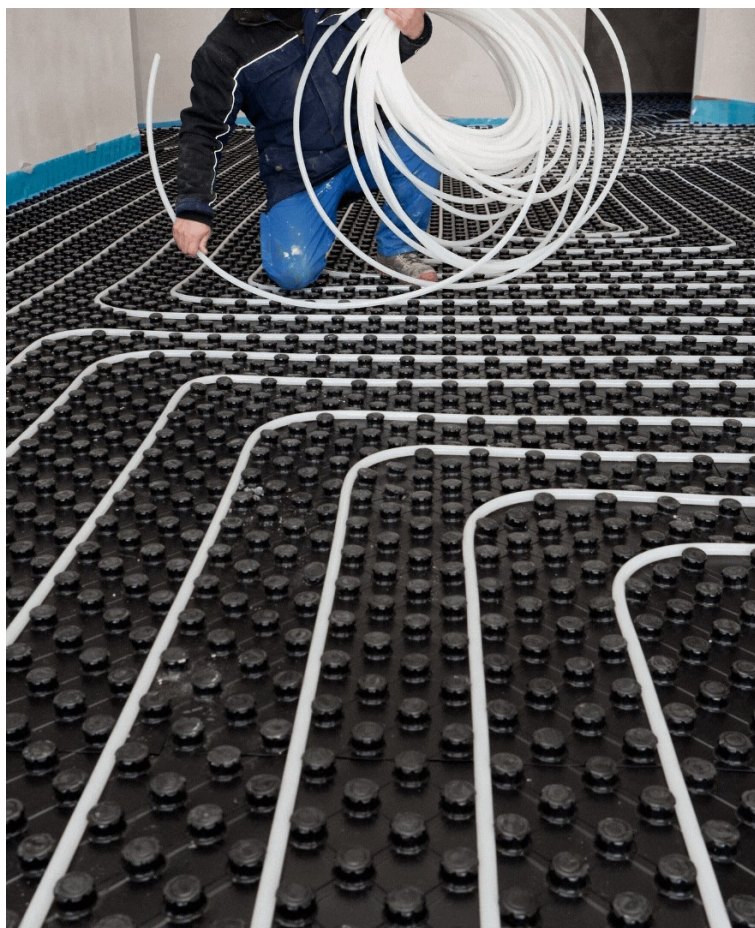

MONTERINGSANVISNING:

1. Før du starter med å legge platene skal isolasjonsbandet festes til veggen rundt hele rommet.
2. Knotteplate limes eller stiftes fast i underlaget (tregulv)
3. Knepp sammen platene ved å legge kanten uten isolasjon over den andre platen som ligger på gulvet. Trykk knotten ned over knotten under.
4. Slik som på bilde til høyre skal platene ligge da de er kneppet sammen. Pass på at plastremsen til kantisolasjonsbandet ligger over knotteplaten.
5. Legg rørene ned mellom knottene etter ønsket senteravstand. Det er viktig at rørene blir festet godt under leppen til knottene, hvis ikke kan rørene gli opp fra platen når avrettingmassen legges på knotteplaten.
6. Gulvvarmerørene trykktestes av rørlegger og det påføres min 30mm fiberarmert avrettingsmasse over matten.
7. Gulvet er nå lydtett og samtidig avrettet. Konstruksjonen reduserer trinnlyden med 28db (Gjelder kun EPS 51)
Toppsjikt med parkett, laminat eller flis legges direkte på ferdig avrettet gulv.
8. Gulvvarmerørene kobles til rørfordeler.

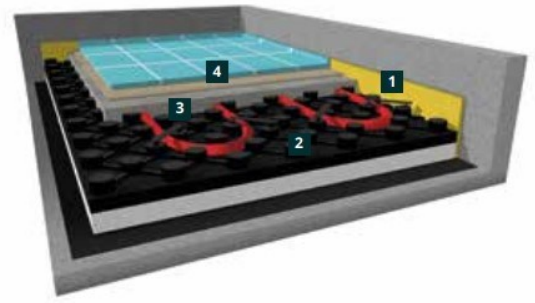

TiA System 

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME VVS VA**

www.arnebergli.no

Produsent:

TiA Spółka z o.o.

Headquarters: ul. Słowackiego 22a,
37-200 Przeworsk; Vat No: PL 794-15-13-356
Commercial office: ul.Rzeczna 8/5, 30-021
Kraków
Tel: + 48 12 262 96 59
Fax: + 48 12 262 96 59
Web: www.tiasystem.co.uk

Importør

Arne Bergli AS
Sandvikaveien 335
7882 Nordli
Tel: 40725420
E-post: post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org. nr: 977 06 1415

MERKNADER

Innpakningen i papp kan forbrennes eller resirkuleres som energiavfall.
Må ikke brennes i private ildsteder.
Kapp/Svinn av knotteplaten leveres nærmeste miljøstasjon.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstyrsleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no