

Komplett El-kassett 3-9 kW for byggvarme



 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no

Komplett varmesentral 3-9 kW, byggvarme

Beskrivelse

El-kassett som er komplett, montert og koblet til strøm, en fleksibel og modell som er flyttbar og mobil. El-kassetten er robust, tar liten plass, og kan brukes i mange forskjellige vannbårne varmesystemer.

Bruksområder

- Bolig, fritidsbolig og hytter.
- Vannbåren gulvvarme.
- Byggvarme i nybygg
- Back-up til varmepumpe
- For tørking av betongdekke.
- Reservekjele under reparasjon av ordinær varmekilde

Leveres med el-kolber fra 2kW til 9kW.

Elektrisk utstyr med CEE-enheter for rask tilkobling.



Tekniske data

Effekt: 2000 til 9000 kW (Velg effekt på el-kolbe ved bestilling)


Ekspansjonskar: 4 liter


Samlingsrør: Sikkerhetsventil, manometer, påfyllingskran og utlufting.

Sirkulasjonspumpe: DAB Evosta

El-kassett: 1-hulls

- Prøvetrykk: 40 bars
- Rørtilkoblinger: 2 stk eller 4 stk R25 (1``)
- El-kolbe uttak: 1 x DN50 (2``)
- Isolering: 30mm rørskål-isolering
- El-kassett er kledd med hvit plåt
- Mål el-kassett (uten el-kolbe): 150x150x445mm
- CC mål rørtilkobling: 300mm
- Konsoller for veggmontering

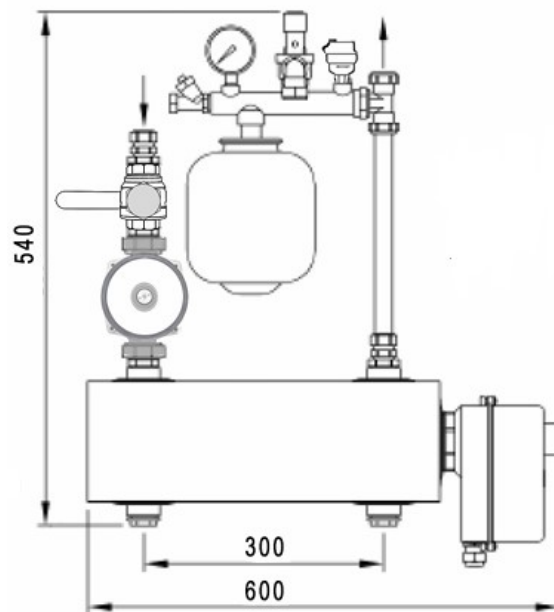

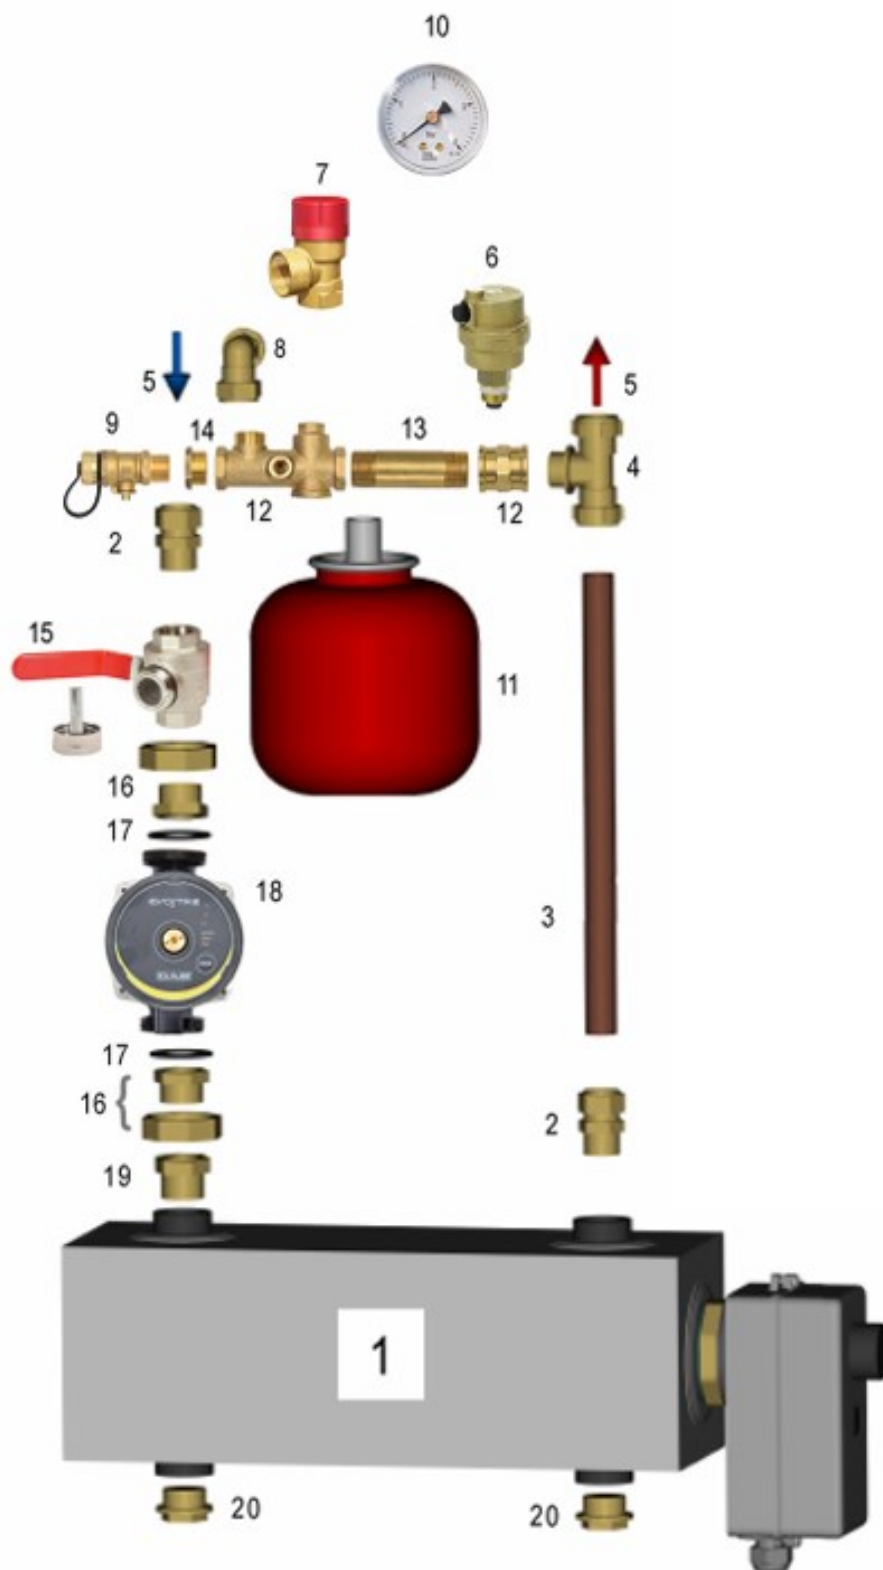

Produkter:

1. El-kassett
2. Rett kobling 22xR25 UTV
3. Kobberrør 22mm
4. T-rør 22xR20x22mm
5. Tilkoblinger, UT/IN 22mm
6. Automatisk luftepotte
7. Sikkerhetsventil 1,5 bar
8. Albuekobling R20x22
9. Påfyllingskran
10. Trykkmåler
11. Ekspansjonskar
12. Samlingsrør
13. Nippelrør
14. Ansatsnippel 20x15
15. Filterkuleventil med magnet
16. Unionskobling
17. Pakning
18. Sirkulasjonspumpe
19. Forlengerstykke
20. Endeplugg INV.G

Oppstart av El-kassett

1. Tilkobling av vann, in og utv.



2. Fyll på vann



3. Koble til strøm



4. Still termostaten på minimum



5. Vri hovedbryteren på ``On``



6. Luft ut el-kassetten og vannbårne systemet



7. Juster opp termostaten til ønsket temperatur

