

Caractéristiques techniques :

Largeur de lavage linéaire : 39 cm
Amplitude de travail en godille : 160 cm
Poids sans batterie : 6.5 kgs
Poids avec batterie : 7.3 kgs
Poids avec réservoir plein : 9.8 kgs
Batterie amovible avec 25.2 V - 5Ah
Autonomie batterie de 1h à 1h15
Temps de charge : 1h à 90% - 1h35 à 100%
Vitesse oscillations : 3500 à 4200 osc./min
Réservoir eau propre : 2.5 litres
Autonomie du réservoir : de 20 à 40 mn
Réservoir de récupération : 2.8 litres
Niveau sonore : 69 à 74 DbA suivant mode asp.
Emprise au sol : 43 cm x 23 cm
Hauteur latérale : < 5 cm
Hauteur timon : 145 cm
Niveau de vibration : < 2.5 m/s²
Conforme directive machines 2006/42/CE et
EMC 2014/30/EU

Appareil éligible C.A.R.S.A.T.
(voir conditions sur ameli.fr)

Equipement standard : appareil avec 1 batterie,
1 chargeur, 1 porte pad et un pad universel.
Disponible en version 1 ou 2 batteries



DRYFT®

FROM NOW



DRYFT®
Visit dryft-world.com



Patented technology



Mail : infos@dryft-france.com - Tél : 03 44 63 19 65

036_280025



DRYFT®

La première laveuse de sols

S-Motion

Découvrez DRYFT, une avancée technologique dans le domaine du lavage des sols. Grâce à sa forme brevetée, son profil ultra bas et sa **technologie oscillante à 4200 osc/mn**, DRYFT permet de nettoyer 100 % des surfaces en moitié moins de temps qu'une laveuse de même largeur.



Technologie DRYFT
DRYFT suit et s'ajuste automatiquement aux sols inégaux, le châssis SPYDR permet au pad de nettoyage et à la raclette de s'ajuster indépendamment.

Poignée mobile

Maintenez le membre supérieur en position fixe pour manoeuvrer sans effort Poignée mobiles.

Support plat

Pour pose murale

Timon en S

La poignée ergonomique en S permet de manoeuvrer facilement dans un mouvement rapide S-Motion™.

Commandes simples

Choisissez mode sols lisses ou sols avec reliefs et appuyez sur une seule touche.

Batterie core-ion

Amovible - autonomie de 1h à 1h15

Maintenance

La conception a été pensée pour que la maintenance puisse être réalisée aisément, cela dans le but de réduire à minima le coût global et l'empreinte carbone.

Tous les organes se changent facilement et rapidement y compris système d'aspiration, électrovanne et carte PCB

Réservoir de solution magnétique

Remplissage facile avec capacité de 2.5 litres

Maniabilité maximale

Rotule en aluminium forgé

Roues de transport

Retournez la tête pour position transport

Fixation magnétique des pads

Pad avec codes couleurs et usages longs

Roulettes de guidage

Anti marquage

Changement rapide des raclettes

Nettoyage facile

Châssis aluminium

Support robuste en aluminium pour usage professionnel

Réservoir de récupération magnétique

Facile à vider et à nettoyer
Capacité de 2.8 litres

Mode pause verticale

Appuyez sur la pédale pour position verticale

Distribution optimale de la solution

Performance de nettoyage élevée avec de l'eau et 4200 oscillations par minutes



Tête de brossage extrêmement basse.

Nous avons conçu notre propre moteur numérique compact et discret qui a permis de créer la laveuse de sol la plus basse au monde pour nettoyer sous des cloisons et barres de seuil aussi basses que 5 cm.




Zones difficiles d'accès.

La forme de tête brevetée de DRYFT est la clé de sa capacité de nettoyage illimitée, permettant de nettoyer efficacement autour des toilettes et sous les cuvettes en quelques secondes.



Nettoyage des angles.

Ne négligez pas les angles. DRYFT permet de récupérer et sécher les coins grâce aux bords chanfreinés de la tête de nettoyage.

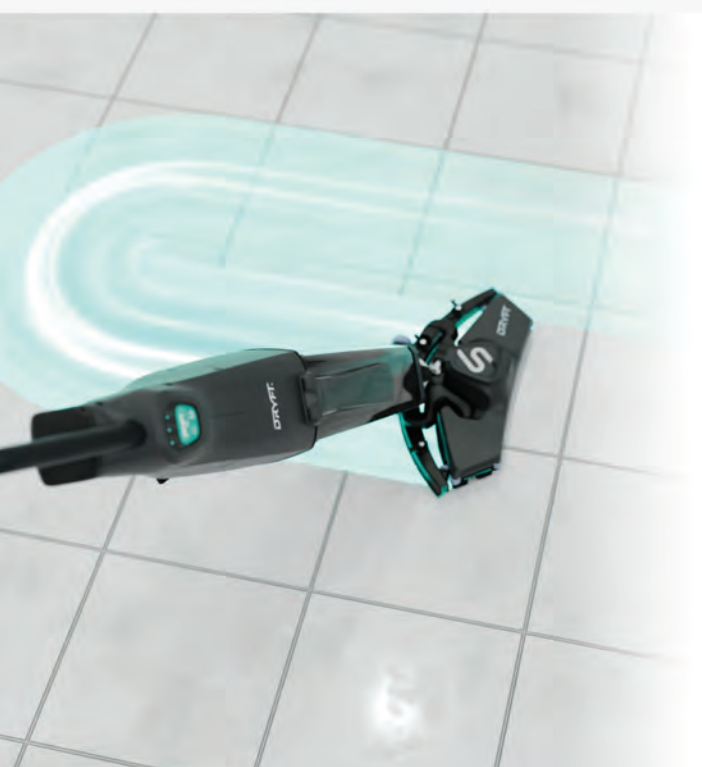

s motion™
the way we clean

DRYFT est la première laveuse de sol S-Motion. DRYFT qui **nettoie sur une largeur de 160 cm en un seul passage** au lieu de 4 passages, et de ce fait 4 fois moins de pas en comparaison des autres modèles de largeur de travail similaire. La résultante est **75% de pas en moins** avec DRYFT et doublement de la productivité.

DRYFT nettoie 100 m² en 4 minutes.



Patented technology

Visit dryft-world.com

Clean at **DRYFT® speed**