

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- 13 1/16" Spout Height, 5 3/16" Spout Reach
- 1.75 gpm (6.6 L/min) Max Flow @ 60 psi
- Ceramic Disc Cartridge
- 360 Degree Swivel Spout
- Single Hole Installation
- Optional Cover Plate, DA667229, Sold Separately
- Optional Temperature Indicator Included



Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	SS	Stainless Steel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

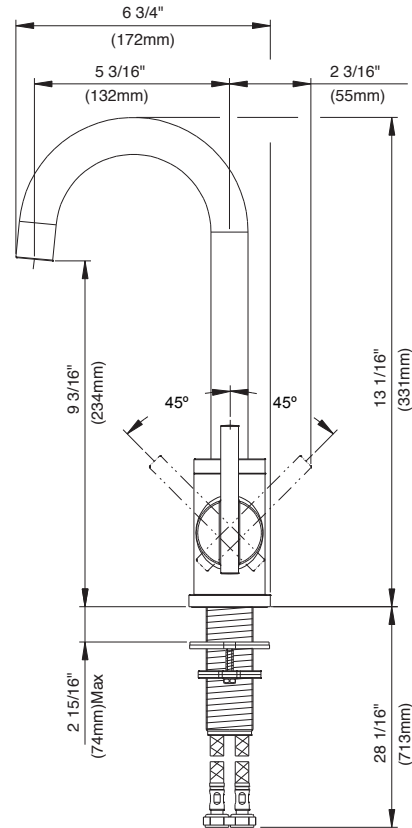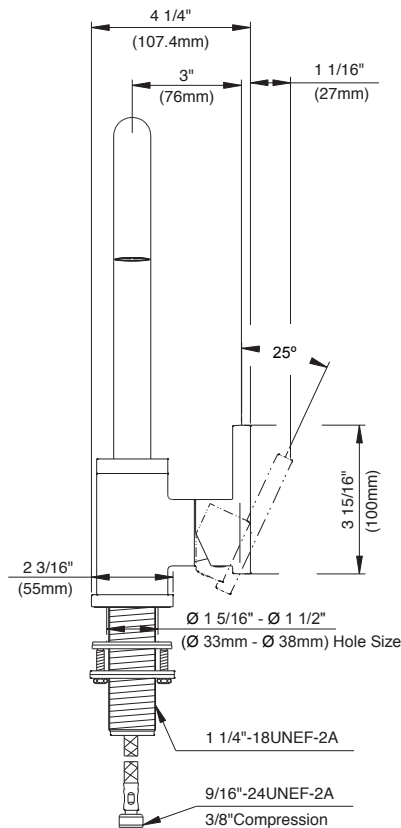

Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages

- Bec de 13 1/16 po de hauteur, portée de 5 3/16 po
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 L/min) à 60 psi
- Cartouche à disque céramique
- Bec pivotant à 360 degrés
- Installation à un seul trou
- Plaque d'appui en option, DA667229, vendue séparément
- Indicateur de température en option compris





Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	SS	Acier Inoxydable
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
California Energy Commission (CEC)

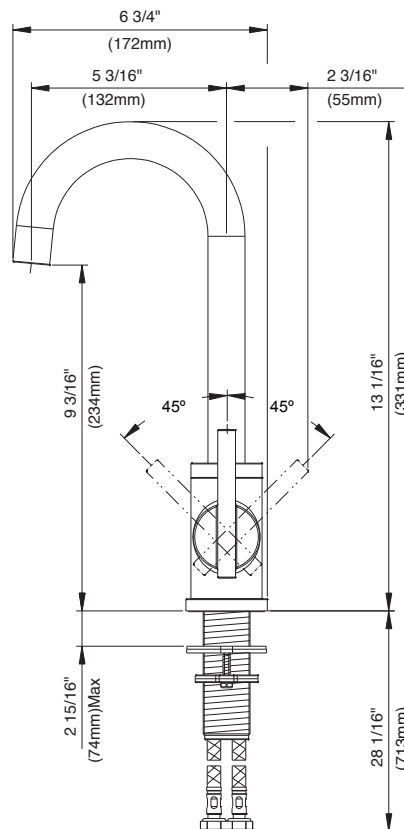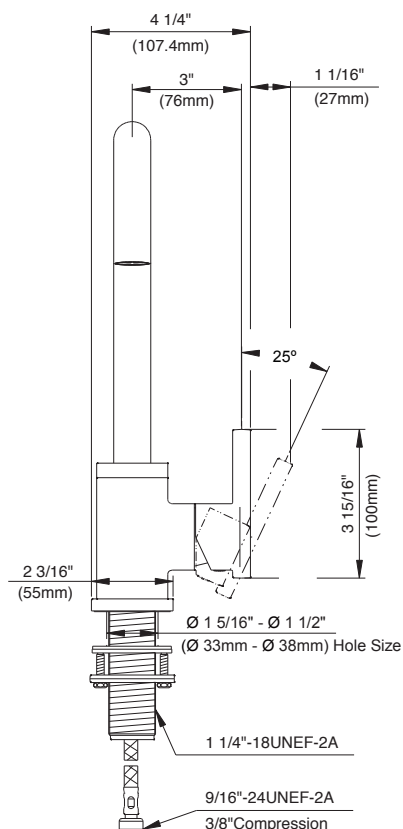

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Altura del caño de 13 1/16"; alcance del caño de 5 3/16"
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 L/min) a 60 psi
- Cartucho de disco de cerámica
- Caño giratorio de 360 grados
- Instalación de un solo orificio
- La placa de cubierta opcional, DA667229, se vende por separado
- Incluye el indicador de temperatura opcional



Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	SS	Acero Inoxidable
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
Comisión de Energía de California (CEC)

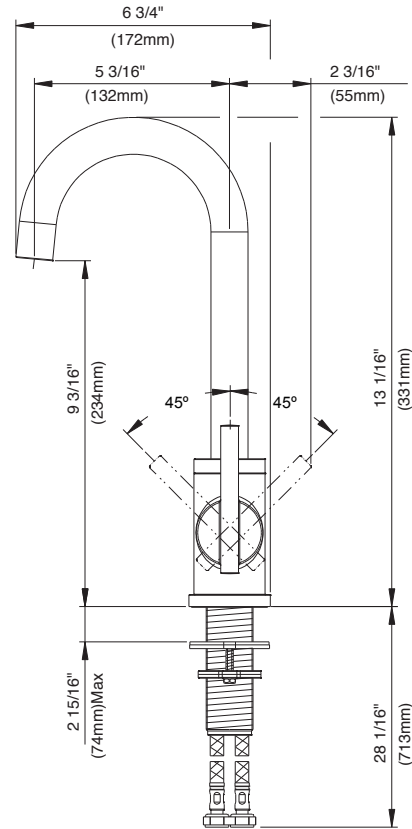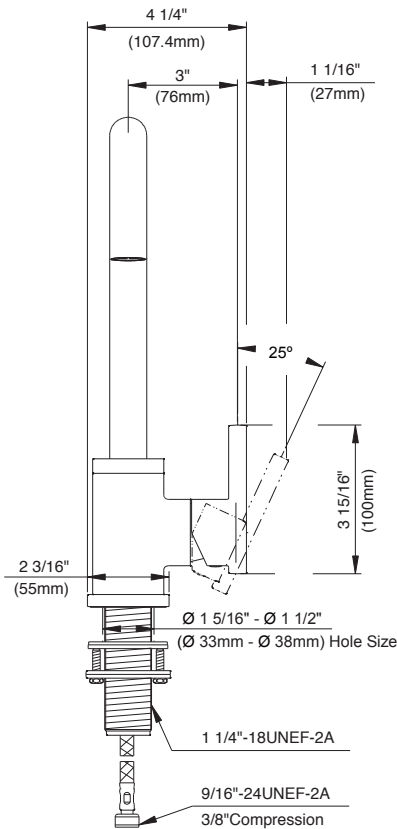

Información a presentar:

Nombre: _____

Ubicación: _____

Contratista: _____

N.º de contacto: _____