


REKORD LANGAKSLET EL.-PUMPE

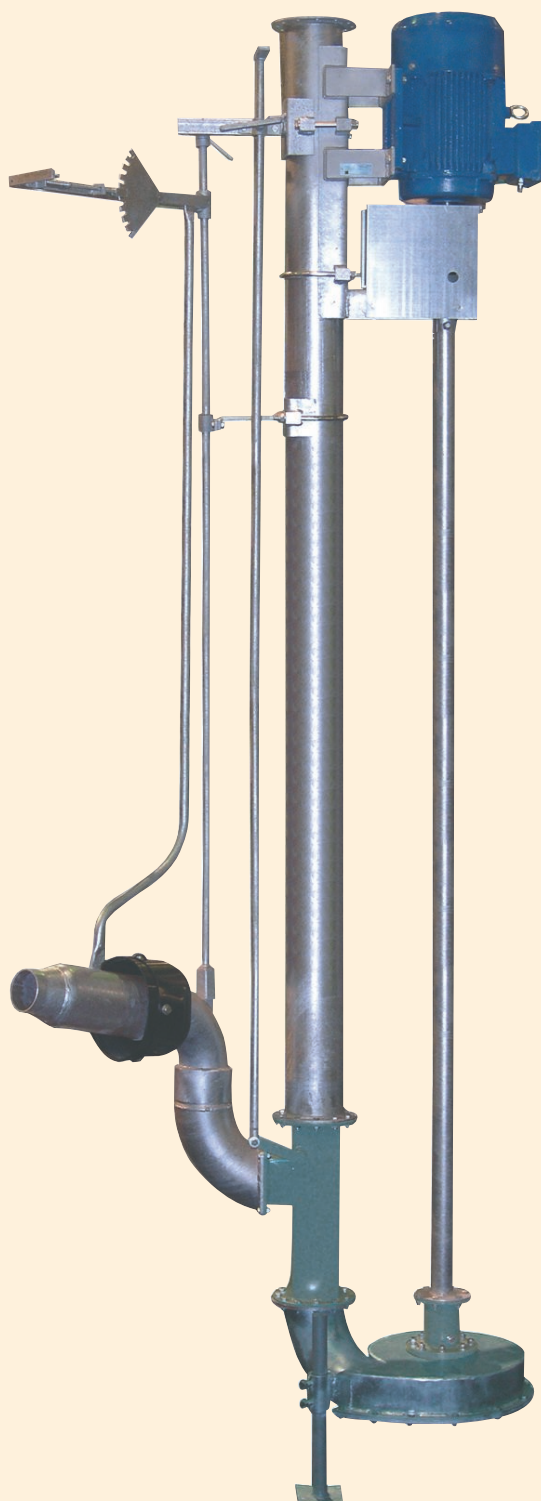

AEP 100 • AEP 160

Langakslet el. pumpe

Rekord langakslet gjødselpumpe kjennetegnes som en meget robust og effektiv gjødselpumpe med lang levetid.

Pumpene leveres som standard med gjødselsmørt støtte og bunnlager. Som ekstrauststyr kan AEP 160 leveres med fettsmørt bunnlager, og oljesmørt støttelager.


Pumpe og akselrør er utført i galvanisert stål, for lengre levetid.

Direkte kobling mellom motor og pumpeaksling sikrer minimale vedlikeholdsmkostninger, samt en optimal effektoverførsel til pumpehjul.

Pumpene leveres i 4" og 6".

Tilleggsutstyr:

- Toppspyling
- Dreibart lesseutstyr
- Fettsmørt bunnlager
- Krane med 2, 3 eller 4 uttak

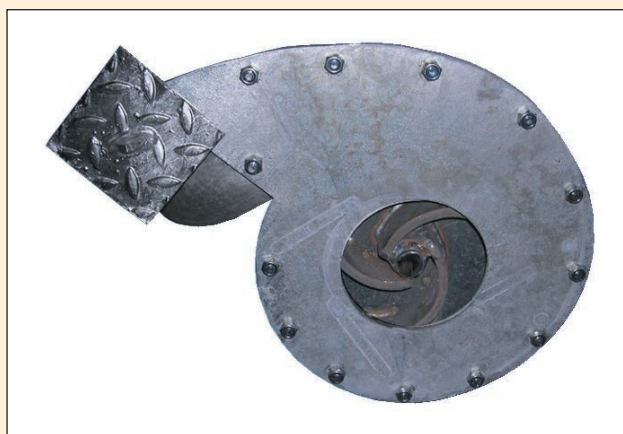

Pumpehus og pumpehjul sikrer en optimal tilløp av gjødsel.

Model	Dimensjon	Effekt (HK)	Sikring (A)**	Max. trykk	Flow (l/min)*
AEP 100	4"	10	16	2,2	3.000
AEP 160	6"	15	25	2,4	4.000
AEP 160	6"	20	35	2,4	4.500
AEP 160	6"	25	50	2,4	6.200
AEP 160	6"	30	80	2,4	7.200

* ved 5 mvs - ** ved 380 Volt.

Anbefalt minimumsåpning i tank er 800 x 800 mm.



Landbruk & Maskin AS
Rogneveien 2, 4352 Kleppe
Telefon: 51 42 26 20
Telefaks: 51 42 26 21
landmask@online.no
www.rekord-system.no
Organisasjonsnummer:
NO 972 420 026 MVA

Forhandler: