


PE flexslange

Fremstillet i 0,13 mm miljøvenlig polyethylen. Tåler temperaturer op til 80°C. Anvendes til bl.a. emhætter og tørretumblere.

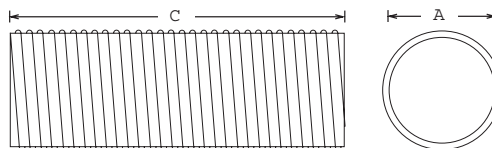

Længde m	Diameter mm	Farve	Tun nr.	A	B
6	82	Hvid	2428308	82	6000
6	102	Hvid	2428324	102	6000
6	112	Hvid	2840064	112	6000
6	127	Hvid	2428332	127	6000
6	133	Hvid	2428357	133	6000
6	140	Hvid	2428365	140	6000
6	152	Hvid	2428373	152	6000
6	162	Hvid	2428381	162	6000
Krympepakket til 0,6 m længde					

Længde m	Diameter mm	Farve	Tun nr.	A	B
1,5	102	Hvid	5193556	102	1500
1,5	127	Hvid	5193627	127	1500
1,5	152	Hvid	5193629	152	1500

Længde m	Diameter mm	Farve	Tun nr.	A	B
3,0	102	Hvid	5193631	102	3000
3,0	127	Hvid	5193632	127	3000
3,0	152	Hvid	5193633	152	3000