
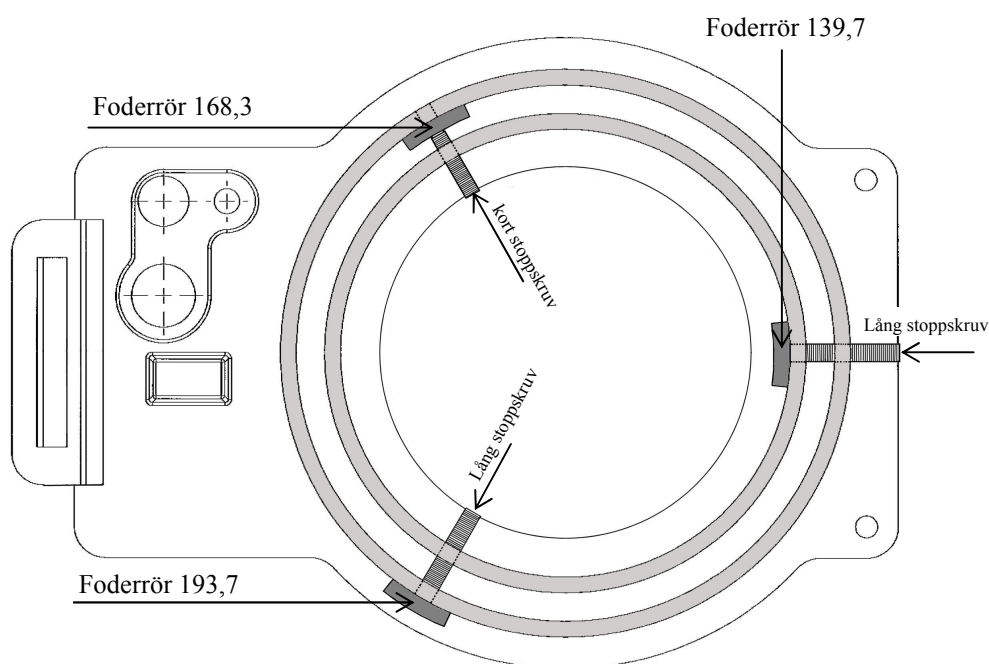


Monteringsanvisning för DEBE borrtopp universal 140 - 168 - 194 mm

Typ	Art. nr	RSK-nr	Passar till foderrör med utv. diameter
140 - 194	1732 469	560 1692	Ø 139,7, 168,3 och 193,7



Montering borrtopp

Brunnsröret kapas ca 2-3 dm ovan markytan. Borrtoppen monteras och jordkabeln från sänkpumpen och jordkabeln från kontaktormotorskyddet anslutes i borrtoppens kopplingsplint.

Motorkabelns kabelgenomföring är dragavlastad, vilket bör beaktas vid monteringen - glöm ej dra anslutna skruvar på kabelgenomföringen - kabelgenomföringen tar upp vikten av motorkabeln om den ej är ordentligt fasttejpad utmed tryckröret.

debe pumpar



Enköpingsvägen 106
174 46 Sundbyberg
Tel: 08-628 11 85
Fax: 08-628 11 90