

LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1½ modul 2-pol med pindjord

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5671
EL nr.: 10 17 048 083
EAN nr.: 57 03 302 144 841



5 703302 144841

hvid

Vare nr.: 501 D 6671
EL nr.: 10 17 048 067
EAN nr.: 57 03 302 144 858



5 703302 144858

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8671
EL nr.: 10 17 048 070
EAN nr.: 57 03 302 144 865



5 703302 144865

uden

afdæk. **Vare nr.:** 501 D 0671
EL nr.: 10 17 058 361
EAN nr.: 57 03 302 159 548



5 703302 159548

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse


Anvendelse

Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

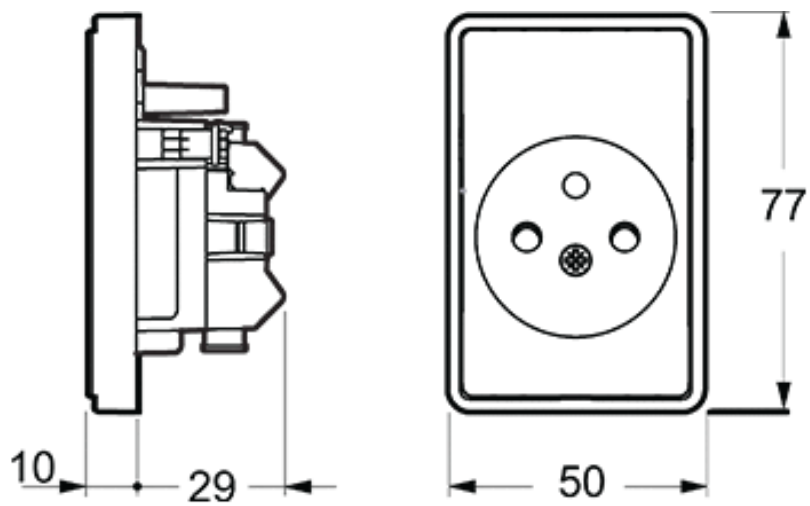

vist med ramme 50