



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjenings tid og lave samlede ejeromkostninger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [ G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [ CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	1050 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1050 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	350 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	40-60 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Produktlængde	600 mm
---------------	--------


## Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869674327000
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743270
Ordrekode	74327000
Ordrenummer	2057808693
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001390902
Nettovægt (stykke)	0.080 kg



## Målskitse

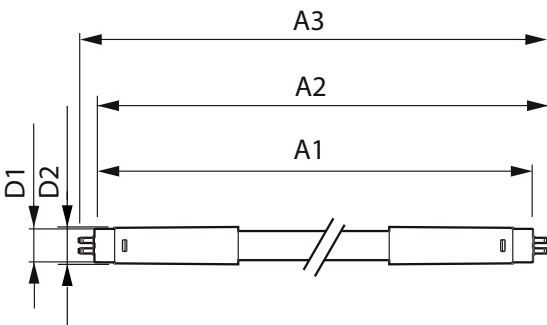

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15.5 mm	18.8 mm	549 mm	556.1 mm	563.2 mm

## Fotometriske data

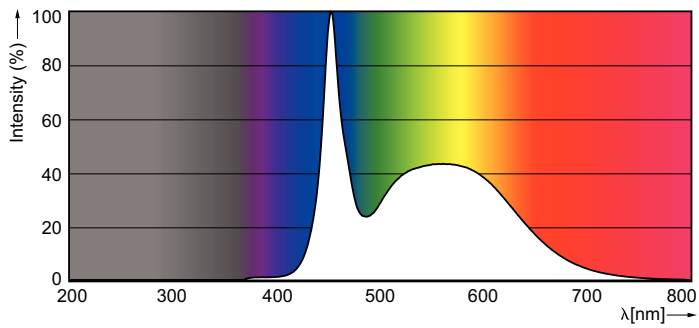


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriske data

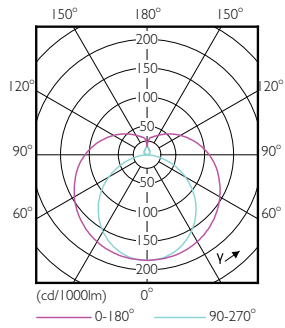


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


## Levetid

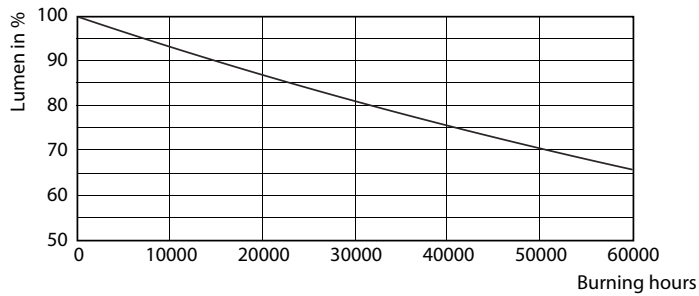


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

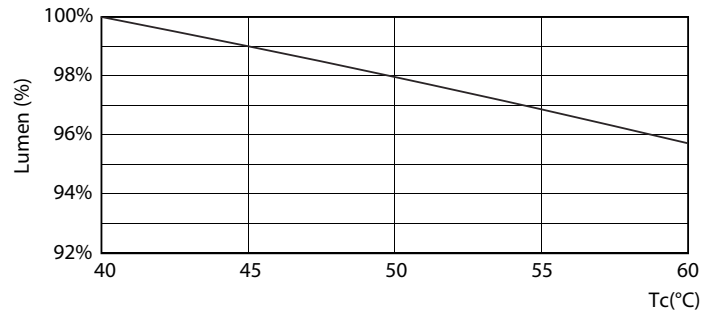

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

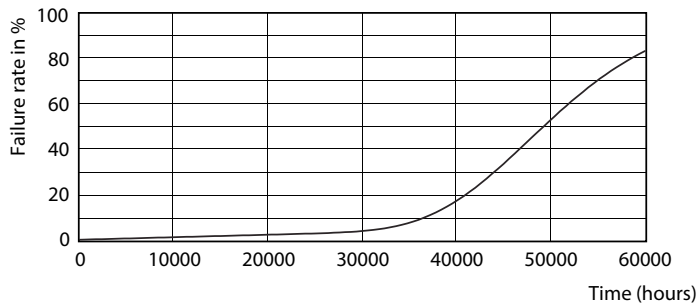


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

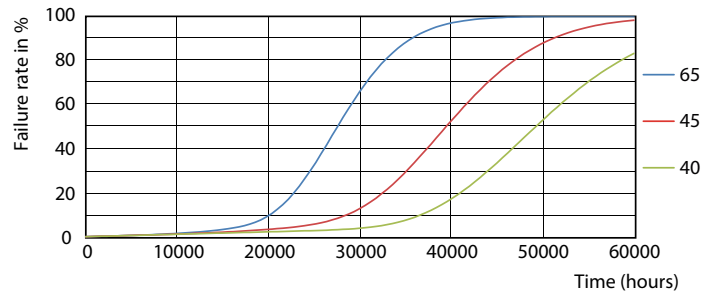

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Levetid

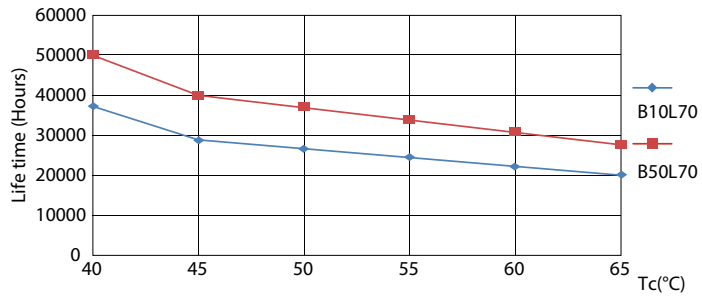

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

