



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Sokkel	G5 [G5]		77 lm/W
Levetid til 10 % fejl (nom.)	4000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h		
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	8000 h		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]	Power (Rated) (Nom)	13,0 W
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Farvetegnelse	Glødelampe-hvid	Spænding (nom.)	90 V
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %		
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %		
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Ja
		Godkendelse og anvendelsesområde	
		Energimærket (EEL)	A
		Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

MASTER TL Mini Super 80

Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150070476427
Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500704764
Ordrekode	70476427
Lokal kode	2051002136

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Materialenr. (12NC)	928001508250
Nettovægt (stykke)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/27/1B-E-G5



Målskitse

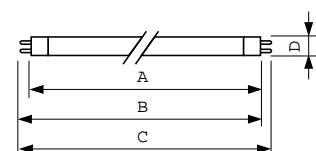

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/827

Fotometriske data

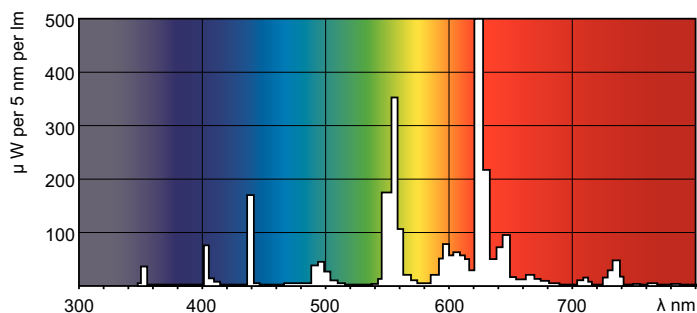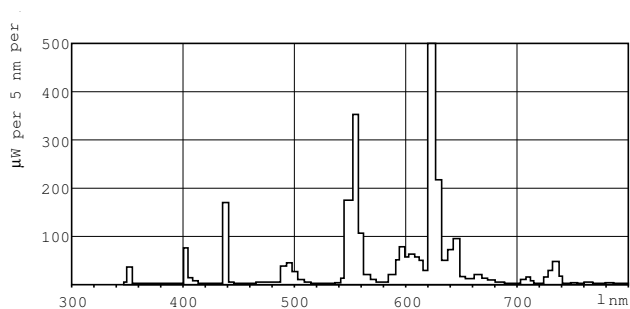

Lysfarve /827

Lysfarve /827

