



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [ G5]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	4000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	8000 h

Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]
Lysstrøm (nom.)	1000 lm
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	85

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	13,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Spænding (nom.)	90 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

# MASTER TL Mini Super 80

Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871150071685927
Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716859
Ordrekode	71685927
Lokal kode	2051002233

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Materialenr. (12NC)	928001508450
Nettovægt (stykke)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/40/1B-E-G5



## Målskitse

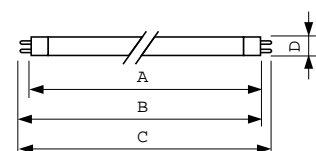

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

### TL 13W/840

## Fotometriske data

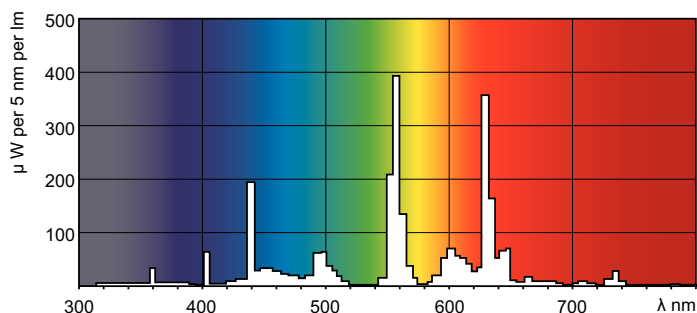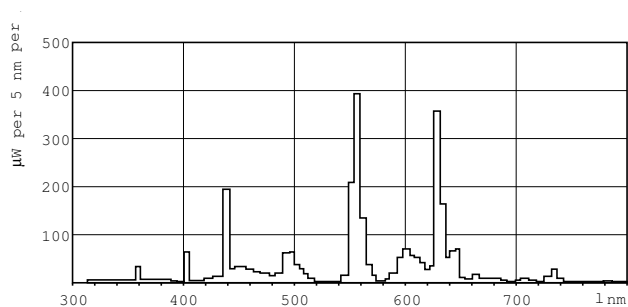

### Lysfarve /840

### Lysfarve /840

