

Datablad

# Danfoss Ally™ Gateway

## Applikation



Danfoss Ally™ Gateway är ett programmerbart trådlöst styrsystem som ansluter alla Danfoss Ally™ enheter till internet och intelligent styr din uppvärmning via en gratis app som kan laddas ner från Google Play och App Store.

Strömförsörjningen och LAN-kabeln för internetanslutning ingår.

- Styr det dagliga uppvärmningsschemat för varje rum, möjliggör snabba och enkla justeringar.
- Förvärmningsfunktionen används för att säkerställa att du har rätt temperatur när du vill ha den.

När förvärmningsfunktionen är "På" betyder det att den går upp till nästa schemalagda hemmaläge.

- Danfoss Ally™ Gatewayprogramvara uppdateras automatiskt via internet.

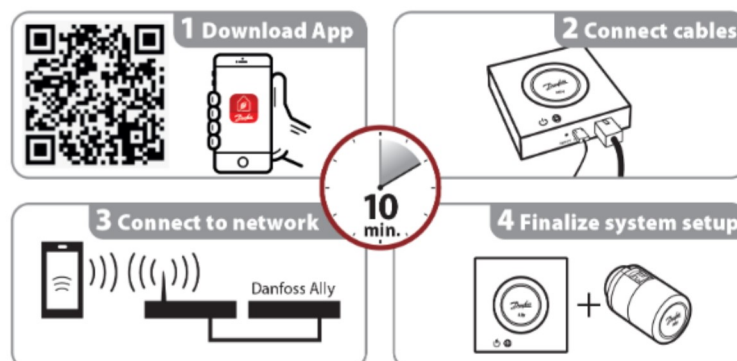
Antalet för varje typ av enhet för ett system får inte överstiga:

Danfoss Ally™ Gateway	1 enhet
Danfoss Ally™ Radiator Thermostat	32 enheter
Danfoss Icon™ Master Controller	3 enheter
Danfoss Zigbee Repeater	>10 enheter




## Beställning

Produkt	Installationsguide -Språk	Artikelnr	RSK-nr
Danfoss Ally™ Gateway	EN, DE, DA, FR, IT, PL, CS	014G2400	480 87 64

## Enkel installation



## Tekniska specifikationer

Danfoss Ally™ Gateway	
Funktion	Smart Home Gateway
Rekommenderad användning	Bostäder inomhus
Applikation	Radiatorer, vattenburen golvvärme
LED Indikatorer (grön)	Power/Status, Nätverksanslutning
Knapp	Tryck på reset-knappen i 5 sek för att utföra en fabriksåterställning
Strömförsörjning	5 VDC
Adapter	110 V ~ 240 VAC, 5V 1A DC
Effekt / Standby	< 5 W / < 2 W
Trådad kommunikation	10/100M Ethernet Port (RJ45, LAN)
Trådlös kommunikation	Zigbee / IEEE 802.15.4
Sändningsfrekvens / Effekt	2,4 GHz / < 20 dBm (79 mW)
Sändningsräckvidd i byggnad	Upp till 30 m
Uppdatering av programvara	Stöd för trådlös uppdatering
Arbetstemperatur	-10 °C till 55 °C
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C
Storlek	95 mm x 95 mm x 23 mm
IP klass	20
Integrationer	Amazon Alexa, Google Assistant, Partner API
Godkännanden, märkningar etc.	  

## Dimensioner

