


Lyskilde Low Profile 6W udendørs, 4000K

Tekniske data


Højde:	27 mm
Diameter:	Ø50 mm
Strømstyrke:	500mA
Systemeffekt:	6W
Fatning:	GU5,3
Lyskilde:	LED 4000 Kelvin
Lysintensitet:	494 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>82
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	35°
Dæmpbar:	Jå

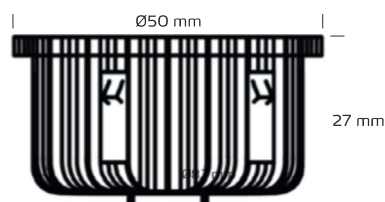

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Med CREE LED chip
- Designet specielt til Nordtronics Low Profile 6W udendørs
- Giver jævnt lys
- Blænder ikke
- Tænder øjeblikkeligt

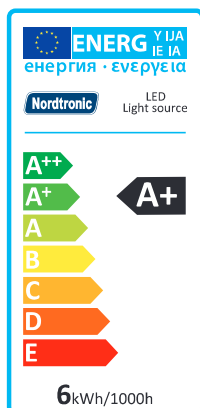

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve
1892	5704629018921	Dæmpbar