

PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 2000 | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Entrébelysning
- Spotbelysning
- Læselys
- Havebelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte applikationer
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Strålende accentbelysning
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- Aksial glødetråd sikrer maksimalt retningsorienteret lys
- Specielle stik sørger for korrosionsbeskyttelse
- UV-filter
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 2.000 timer
- 100% dæmpbar
- Farvegengivelsesindeks R_a : 100

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominal wattforbrug	5,00 W
Nominal spænding	12 V
Wattforbrug	5,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	1,00
Tilsvarende lampe effekt	5 W


Fotometriske data

Nominal lysstrøm	55 lm
Nominal farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Målt lumenstrøm	55 lm
Farvegengivelsesindex	100
Farvetemperatur	2700 K
Lumen	55 lm
Farvegengivelsesindex	100

Lysfordeling

Opstarttid	0,0 s
Opvarmningstid (60 %)	0,00 s

Dimensioner



Diameter	10,0 mm
Total længde	33,0 mm
Lyspunkt center (LCL)	22,0 mm
Udvendig kolbe	T10
Længde	33,0 mm

Levetid

Nominel levetid	2000 h
Målt levetid	2000 h
Antal tænd/sluk	50000

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja


Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	6 kWh/1000h
Energiklasse	B

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
---	--------------------------

Lys distribution

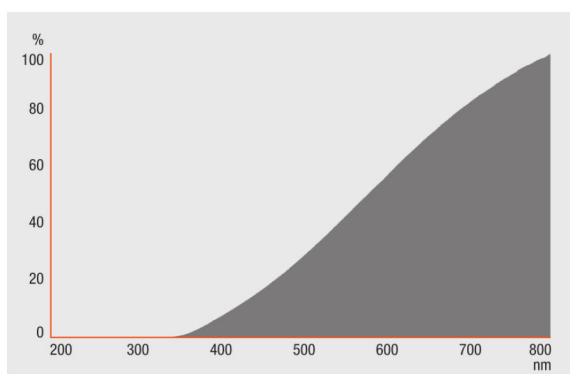

Spectral power distribution

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075094154	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	3,10 g	0.04 dm ³
4058075094161	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075103610	Unpacked 1	- x - x -	1,00 g	
4058075103627	Shipping carton box 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875,00 g	55.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.