



CorePro LED-kerter og -kroner i glas

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer den klassiske glødepæres velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Et oplagt valg for alle, der leder efter en erstatning til eftermonterede LED-kerter og -kroner, eftersom den giver en energibesparelse på 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder. CorePro LED-kerter og -kroner i glas giver en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 15.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|--|----------------------|
| Sokkel | E27 [E27] |
| Opfylder kravene i EU RoHS | Ja |
| Nominal levetid (nom.) | 15000 h |
| Interval mellem tænd/sluk | 20000X |
| | Sphere |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 827 [CCT af 2700 K] |
| Lysstrøm (nom.) | 470 lm |
| Farvebetegnelse | Varm hvid (WW) |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 2700 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 109,00 lm/W |
| Farveensartethed | <6 |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 80 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % |


| Drift og el | |
|---|--------------|
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4,3 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 40 mA |
| Wattforbrugsækvivalent | 40 W |
| Opstarttid (nom.) | 0,5 s |
| Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0,5 s |
| Effektfaktor (nom.) | 0,41 |
| Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Temperatur | |
| T-kappe, maks. (nom.) | 45 °C |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Nej |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildefinish | Klar |

CorePro LED-kerter og -kroner i glas

| | |
|---|---|
| Lyskildeform | P45 [P 45mm] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energy Efficiency Class | F |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 5 kWh |
| | 387410 |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871951434732800 |
| Ordreproduktnavn | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG |

| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC – produkt | 8719514347328 |
| Ordrekode | 34732800 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| SAP-materiale | 929001890592 |
| Nettovægt (stykke) | 0,012 kg |


Målskitse




CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |

Fotometriske data

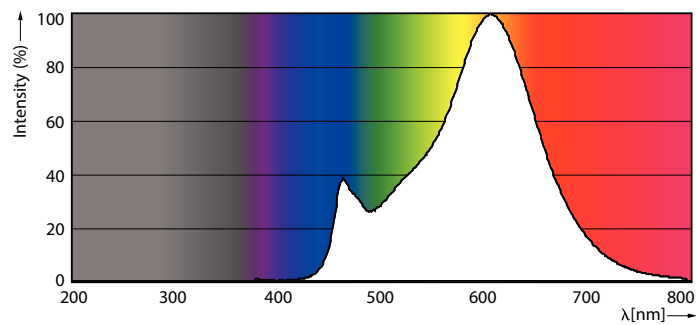


LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDcandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

CorePro LED-kerter og -kroner i glas



Fotometriske data

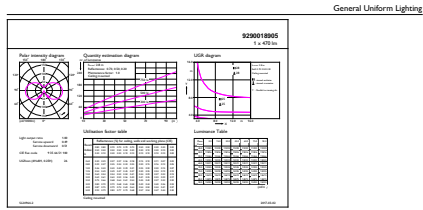

Calculation: Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

LEDLuster CLA 4.3-40W E27 P45 Clear 827 ND

Levetid

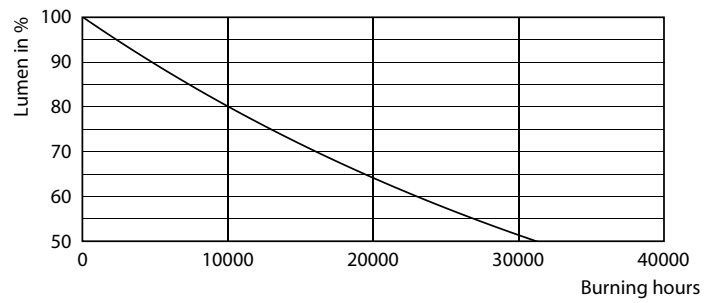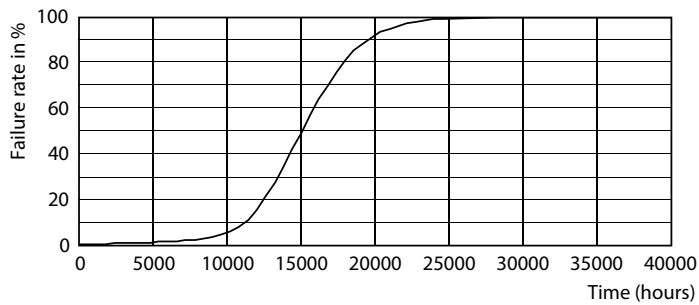

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

