

Ideal Standard Ceraplus Sensor

Håndvaskarmatur 6V m/blander

Varenummer: A4152AA

VVS: 704192304

Varianter:

Erstatter Børma F1739AA/704192104

Fjernbetjening til programmering

(tilkøb) A961765NU


- tidsbestemt flow

- fast gennemstrømningsfrekvens

- krom
- elektronisk
- uden bundventil
- vandalsikret perlator
- 6 l/min. laminarstråle (ingen luftindblanding)
- integreret batteri (6V)
- sikkerhedsstop efter 55 sek. konstant aktivering
- 116 mm tudfremspring
- tilgange: flexslanger G3/8"
- med blander (dog begrænset varmt vand -indbygget skoldningsspærre)
- programmerbar gennemskylningsinterval (kræver fjernbetjening)

KIWA Godkendelse: K95243

(<https://www.kiwa.com/nl/en/news/certified-companies-and-organizations/certified-companies-and-organizations/?scope=&q=ideal+standard&brl=&cert=>)

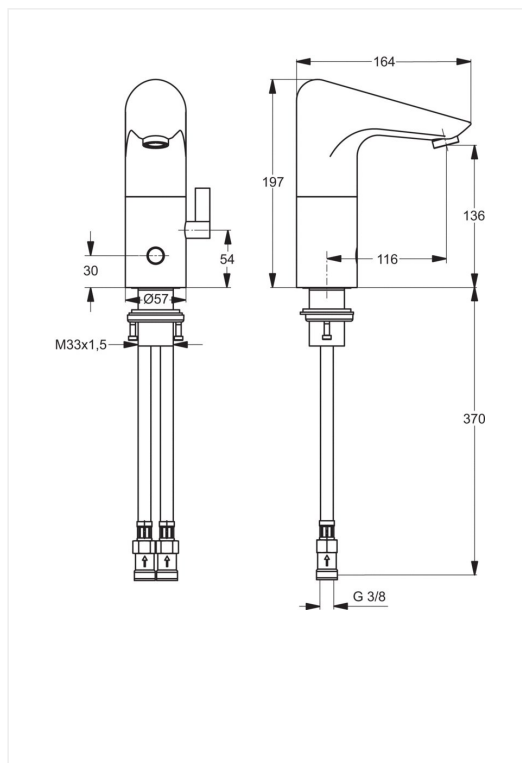

Ideal Standard Ceraplus håndvaskarmatur – A4152AA/704192.304

Type: Sensorarmatur til håndvask, med vandalsikret spareperlator 6 l/min. med laminarflow dvs. ingen luftindblanding, for at undgå luftbårne vandbakterier. Med sikkerhedsstop efter 55 sek. uafbrudt flow og mulighed for automatisk gennemskylning efter valgt time-interval uden flow, for at undgå stillestående vand. Med temperaturvælger og langtidsholdbart lithium batteri (6V)

Overflade: Krom

Mål: Tudfremspring 116 mm, højde til tududløb 136 mm

Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn= 0,1 l/s. Støjgruppe 1.