

Produktinformation

97 53 04

Selvindstillelig crimptang til kabeltyller Med sideindføring



- Mindre grebvidde og bedre ergonomi
- Firkant-presning, også til kabeltyller op til 16 mm²
- Firkant-presning for optimale kontaktflader i klemtilslutningen
- Særligt passende til alle Twin-lederhylstre op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 12
- Sikker sekskant-presning af kabeltyller fra 0,08 til 16 mm² (AWG 6) via skiftegreb og af alle twin-kabeltyller op til 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
- Til sammenpresning af kabeltyller iht. DIN 46228 del 1 + 4
- Selvindstillende tilpasning til den ønskede kabeltyllestørrelse
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op)
- Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikens side
- Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse
- Høj betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt
- Krom-vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt


Generelt

Artikel-nr.	97 53 04
EAN	4003773028017
Tang	bruneret
Greb	med flerkomponent-håndtag
Vægt	459 g
Mål	180 x 77 x 21 mm
REACH	indeholder SVHC
RoHS	ikke relevant

Tekniske attributter

Anvendelse	kabeltyller
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 10 / 16 mm ²
Antallet af bakker	1
AWG	28 — 6

Forbehold mod tekniske ændring og fejl

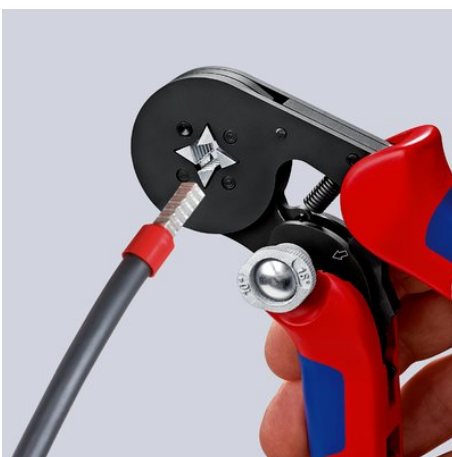

Der skiftes crimpkapacitet fra 10 mm² til 16 mm² ved nem omskiftning.

