


PRODUKTDATABLAD

RECESS GU10 4.3W 2700K White IP65

RECESS DOWNLIGHT IP65 TWISTLOCK GU10 | Loftsllys med medfølgende GU10 lyskilde og IP65 beskyttelse

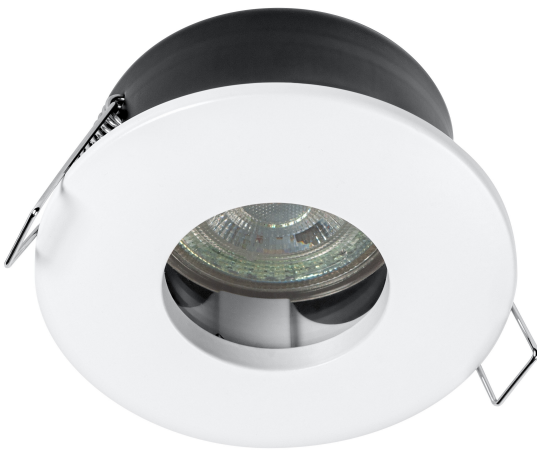

Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Badeværelser

Produktfordele

- OSRAM lyskilde medfølger

Produktegenskaber

- GU10 lyskilde medfølger
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4,30 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	38,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I

Fotometriske data

Lumen	280 lm
Total luminous flux of contained light sources	280 lm
Belysnings effektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	85,00 mm
Højde	84.00 mm
Produktvægt	200,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Kviksølvindhold	0.0 mg



ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK02
Dimmable	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
Monteringsdiameter	70,0 mm
With light source	Ja
Fatningstype	GU10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / ROHS / REACH / ERP
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075573031	Folding box 1	91 mm x 93 mm x 96 mm	242.00 g	0.81 dm ³
4058075573048	Shipping box 4	201 mm x 197 mm x 117 mm	1168.00 g	4.63 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.