

PHILIPS

Lighting



B
A
G

MASTER UltraEfficient GU10

MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Med Philips Ultra Efficient GU10 LED spots har du den perfekte eftermonteringslampe til at hjælpe dine kunder med at spare energi og penge med høj kvalitets-, langtidsholdbar og ultraenergieffektiv LED-lys.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Plan	MASTER

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	380 lm
Lysstyrke (nom.)	800 cd
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	158 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	380 lm
-----------------------------------	--------

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,35
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-kappe, maks. (nom.)	55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTER UltraEfficient GU10

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildemateriale	Klar plast
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	B
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
	1330819

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951442174500
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB
EAN/UPC – produkt	8719514421745
Ordrekode	42174500
Lokal ordrekode	2057816423
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929003163102
Kopier nettovægt (stykke)	0,036 kg


Målskitse




MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB

Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.4-50W GU10 ND 830 EELB	50 mm	54 mm

Fotometriske data

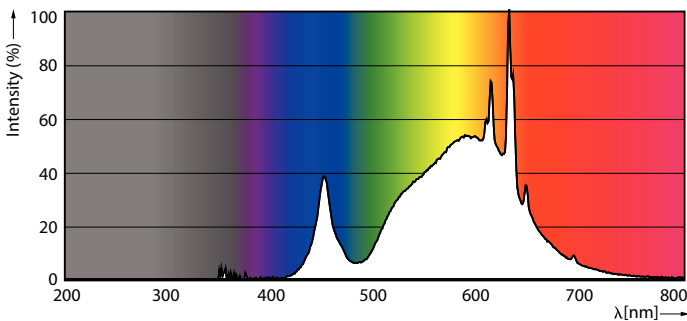


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



MASTER UltraEfficient GU10

Fotometriske data



Accent Lighting Spots

Levetid

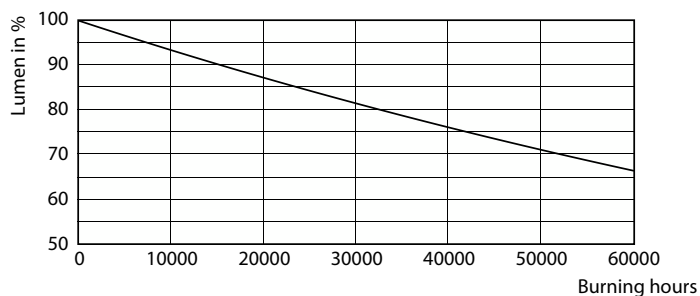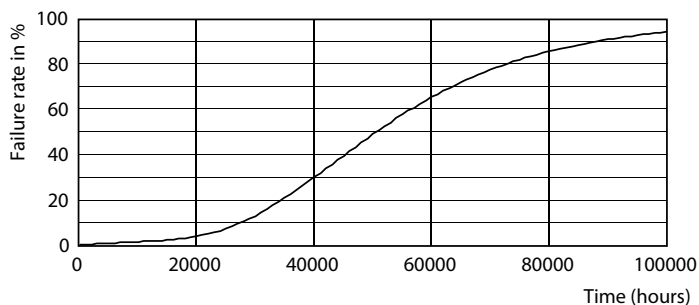

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

