



AVK SUPA LOCK™ BLÆNDPROP, PN16

106/00-003

Supa Lock™-spidsende og håndtag

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af ventiler, anboringsbøjler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Blændproppen benyttes til midlertidig eller permanent afblænding af en Supa Lock™ ventil eller mellemring. Den har en Supa Lock™ spidsende og et håndtag for nem montering og afmontering.

Produktbeskrivelse:

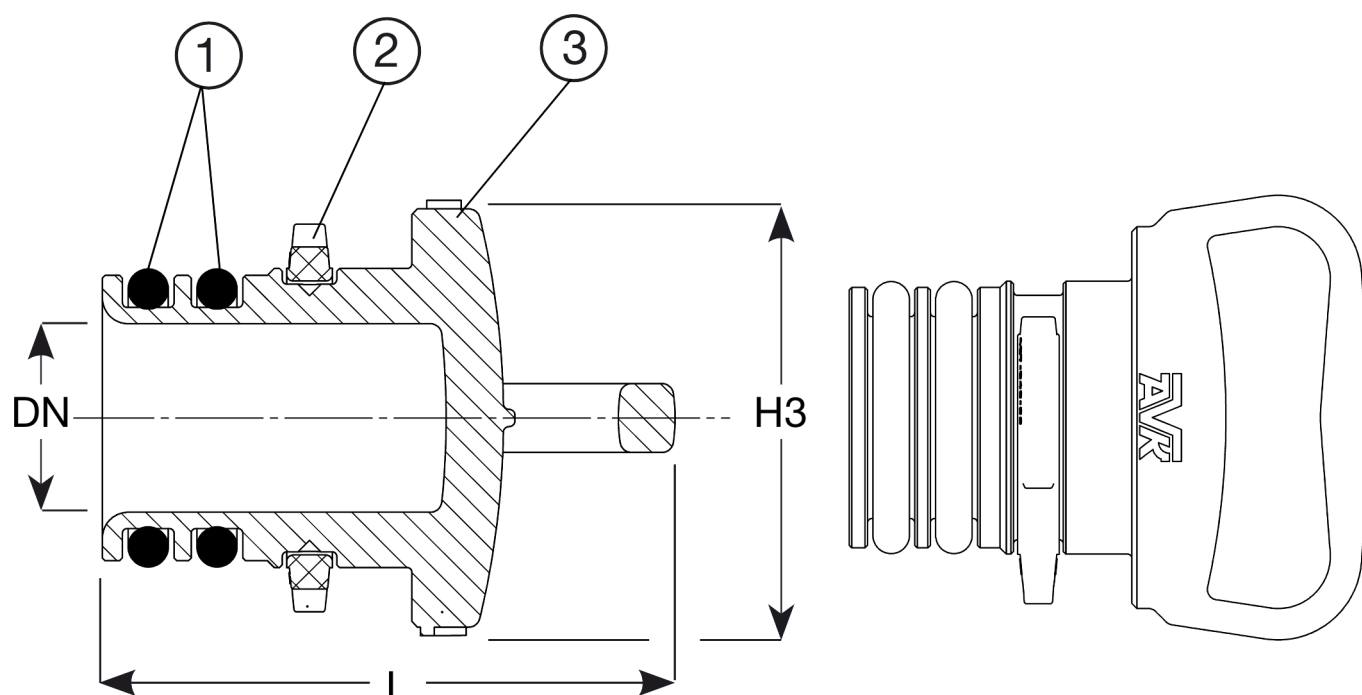
Supa Lock™ blændprop til vand og neutrale væsker til max. 70° C

Fordele:

- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ mufteenden og klikke sikkerhedsklemmen på
- Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk
- Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi. O-ringene og sikkerhedsklemmen er placeret på spidsenden af ventiler og fittings



Expect... **AVK**


Komponentliste:

1. O-ring	EPDM gummi	3. Hus	Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
2. Sikkerhedsklemme	POM		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	L mm	H3 mm	Teoretisk vægt / kg
106-000-00-32464	143346032	32	85	100	0,8