



AVK SYNTETISK GADEDÆKSEL MP

80/22-022

Til stikledningsventiler, gadedæksel MP LD-GG

AVK tilbyder et bredt sortiment af faste, flydende og højdejusterbare gadedæksler. AVK syntetiske gadedæksler er lette at håndtere og er støjdæmpende og vedligeholdelsesfri.

Produktbeskrivelse:

Fast gadedæksel til stikledningsventiler med prop af støbejern

Fordele:

- Let, vedligeholdelsesfri og støjdæmpende design
- 100% genanvendelig
- Udvalgte materialer til hus og prop sikrer let åbning
- Standardinskriftion: VAND
- Mulighed for forskellige farver og inskriftioner på prop
- Varmefast for flydende asfalt, op til maks. 250°C
- Begrænset krav til installationsdybde
- Låseklemme forhindrer, at dækslet utilsigtet bliver løftet af
- Galvaniseret stålkabel fastgør proppen til gadedækslet
- Fiksering af Ø75, 90, 98, 110 og 118mm rør direkte i gadedækslet


Tilbehør:

Bæreplade



Expect... **AVK**

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

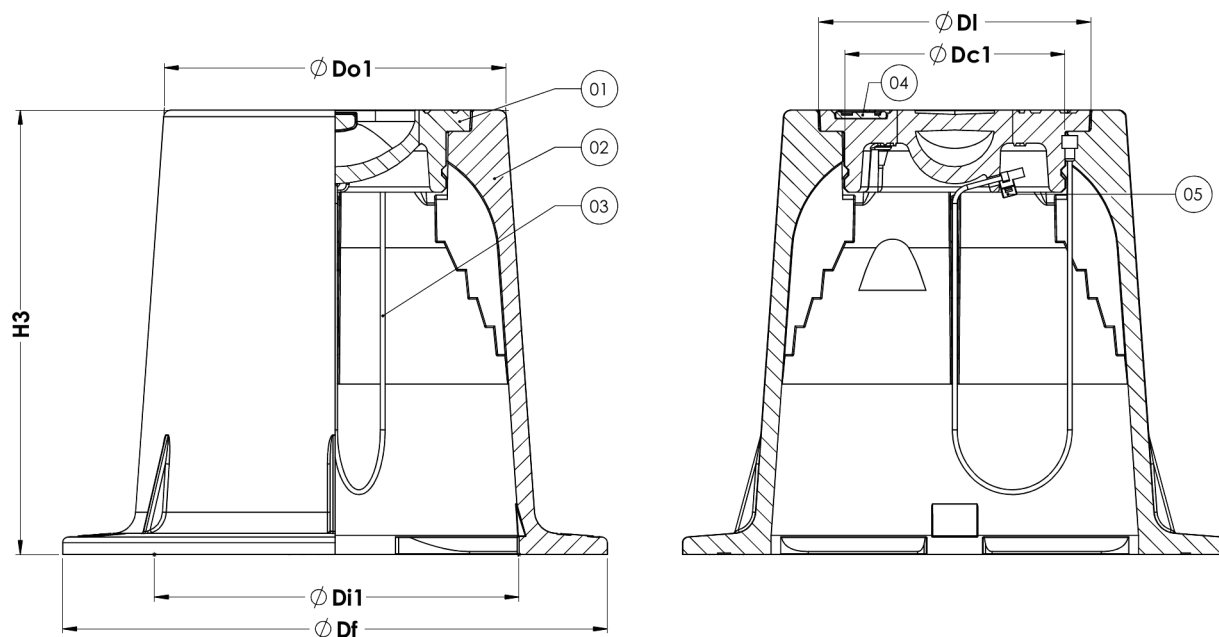

Komponentliste:

1. Prop	Støbejern GJL-200 (GG-20)	4. Inskriptionsplade	PA 6
2. Hus	PA+	5. Kabelfiksering	PA 6
3. Kabel	Galvaniseret stål		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Do1	DI	Dc1/dc1	Di1	Df	H3	Vægt hus	Vægt prop	Teoretisk vægt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg
80-22-0220005 (1)	145132130	121	96	80	130	193	157	0.6	0.7	1.3

(1) Prop: Rund med "VAND"-inskriftion, blå