


Sikkerhedslås

Produktinformation

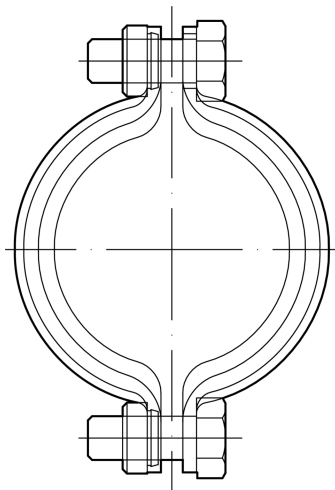

Anvendes med

- GM-X rør
- GM-X påfyldnings- og ventilationslinjer til fyringsolietanke
- DN 100

Beskrivelse

- Forhindrer aksialsift.
- Vægt: 1 kg