


Geberit akustisk isolering til væghængt toilet

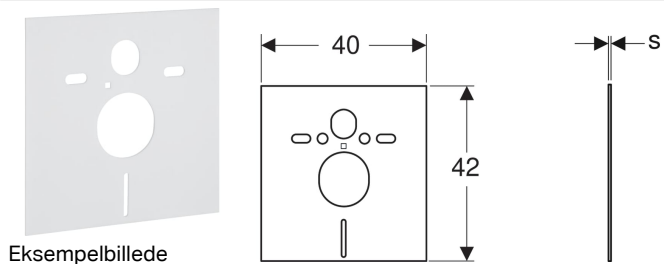

Anvendelser

- Til bygningslydisolering af WC'er og bideter
- Til WC'er og bideter med fastgørelsesafstand 18 eller 23 cm

Tekniske data

Materiale | PE-E

Leverancens indhold

- 2 skiver
- 2 isoleringskapper
- Lydisoleringsmåtte

Varenr.	VVS nr.	s
156.050.00.1	617866150	6 mm