


Geberit FlowFit T-stykke til indbygningscisterne

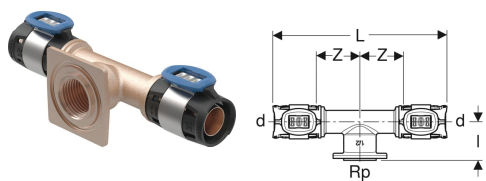

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning

- Flange til Sigma indbygningscisterne 8 cm
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	I	Z	
620.990.00.1	088568017	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	90 °	13.4 cm	2.8 cm	3.4 cm	Ny
620.991.00.1	088568020	15	20 mm	1/2 "	90 °	13.4 cm	2.8 cm	3.4 cm	Ny