


Geberit Mepla tilslutning med omløber

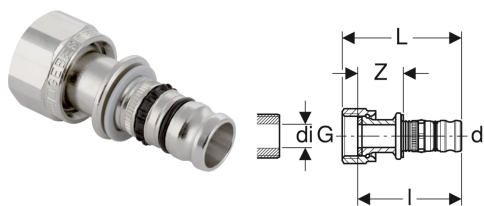

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til tilslutning af radiatorer og radiatorventiler
- Kun egnet til gevind med en indvendig diameter på $\leq d_i$, se tabel
- Udelukkende egnet til varmeanlæg og afkøling

- Forniklet
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe
- Bundpakning af Centellen® R WS 3825

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	d _i , ø	L	I	Z
611.582.22.5	087523617	12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm
612.582.22.5		15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.9 cm	2.2 cm
613.583.22.5	087523725	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm