

EAN: 6414150099151 VVS: 701577104 static.oras.com/2605AF






- Håndvask
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- PCA® konstant flowmængde uanset trykudsving
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og
- ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering
- Uden bundventil

## Tekniske data

Flow attributter


Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.11/s
Tekniske egenskaber	
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	114 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Bestemmelser	
EN standard	EN 817
Godkendelser og Erklæringer	
KIWA SE	1847
EPD	S-P-06391

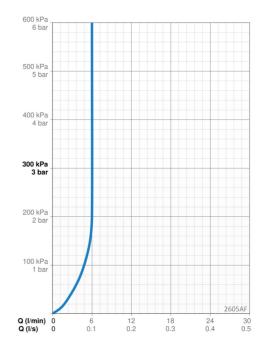


© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 13.09.2023 1/2





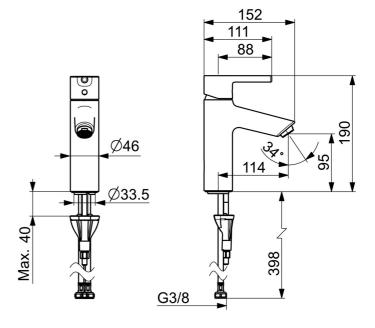

## Reservedele

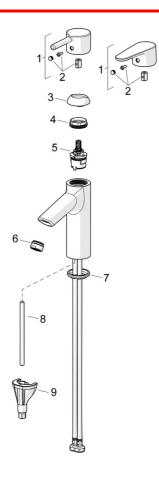

## SP2610F

	Navn	Kode	WS
01	Greb Forkromet	1010312V	745131526
01	Greb Forkromet	1011999V	745131527
02	Mærkeknapper Forkromet	1012105V	745131224
03	Dækkappe Forkromet	1012421V	745131684
04	Møtrik, M34x1.5	1012133V	745131135
05	Komplet indmad, 3.0	1014428V	745131127
06	Luftblander, M24x1, 6 l/min Forkromet	601974V	745131612
07	Bundpakning	1002371V	704209990
08	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
09	Bespændingssæt	602610V	704270996

© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 13.09.2023