


Geberit Option Plus Square spejl med direkte og indirekte belysning

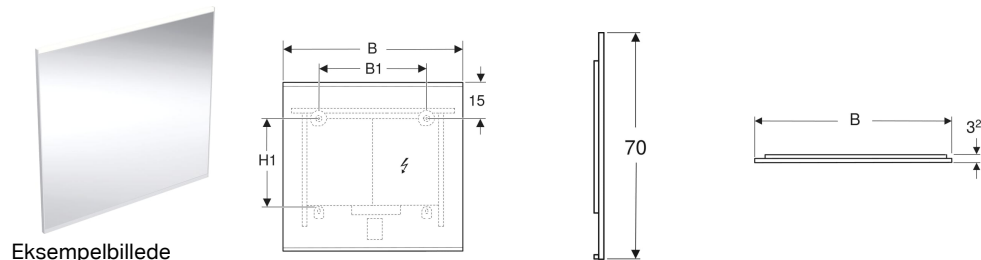

Egenskaber

- Passer til alle badeværelsesserier
- LED-belysning
- Direkte og indirekte belysning, kan dæmpes trinløst
- Touch-sensorkontakt til nederste belysningen, med orienteringslys
- Med hukommelsesfunktion til belysningen
- Orienteringslys kan deaktiveres
- Opvarmet bagside mod dug på spejlet
- Touch-sensorkontakt til spejloppvarmning, med rød indikatorlampe
- Automatisk slukning af antitågevarmeren efter 30 minutter

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	220-240 V AC
Netfrekvens	50/60 Hz
Driftsspænding	24 V DC
Materiale	Aluminium
Energieffektivitetsklasse lyskilde	F
Lysfarve	3000 K
Holdbarhed LED-belysning	>72'000 h L70B50
Farvegengivelsesindeks	>80
Standardafvigelse for farvetilpasningen	3 SDCM

Leverancens indhold

- Spejl
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / ove rflade	B	B1	H	H1	T	Effektforbrug	Effektforbrug og sp ejlvarme	Luminous flux (max. / ab ove / below)	Lysstr øm øppe	Lysstr øm nede	
502.780.00.1	778651849	Aluminium anodiseret	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Ny
502.781.00.1	778651869	Aluminium anodiseret	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Ny
502.782.00.1	778651879	Aluminium anodiseret	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Ny
502.783.00.1	778651899	Aluminium anodiseret	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Ny
502.784.00.1	778651909	Aluminium anodiseret	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Ny
502.785.00.1	778651929	Aluminium anodiseret	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Ny
502.786.00.1	778651949	Aluminium anodiseret	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Ny
502.787.00.1	778651969	Aluminium anodiseret	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Ny
502.780.14.1	778651841	Sort mat / Aluminium anodiseret	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1110 lm	900 lm	210 lm	Ny
502.781.14.1	778651861	Sort mat / Aluminium anodiseret	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	1710 lm	1380 lm	330 lm	Ny

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	B1	H	H1	T	Effektforbrug	Effektforbrug og spjældvarme	Luminous flux (max. / above / below)	Lysstrøm oppe	Lysstrøm nede	
502.782.14.1	778651871	Sort mat / Aluminium anodiseret	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	2160 lm	1740 lm	420 lm	Ny
502.783.14.1	778651891	Sort mat / Aluminium anodiseret	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	2610 lm	2100 lm	510 lm	Ny
502.784.14.1	778651901	Sort mat / Aluminium anodiseret	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	3420 lm	2760 lm	660 lm	Ny
502.785.14.1	778651921	Sort mat / Aluminium anodiseret	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	3000 lm	2400 lm	600 lm	Ny
502.786.14.1	778651941	Sort mat / Aluminium anodiseret	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	3900 lm	3120 lm	780 lm	Ny
502.787.14.1	778651961	Sort mat / Aluminium anodiseret	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	4650 lm	3720 lm	930 lm	Ny