


Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 40x5,5 6m

1033864

Uponor PE-Xa-rør til anvendelse i brugsvandssystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt
- 10 bar.
- GDV/VA-godkendt. Uponor PE-Xa rør består af fornettet polyethylen.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i lige længder à 6 m.

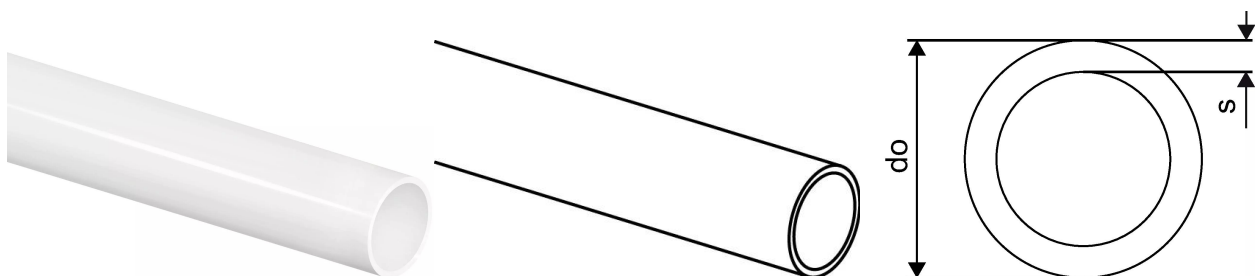

No about information

Uponor Aqua Pipe rør i lige længder PN10 S 40x5,5 6m

1033864

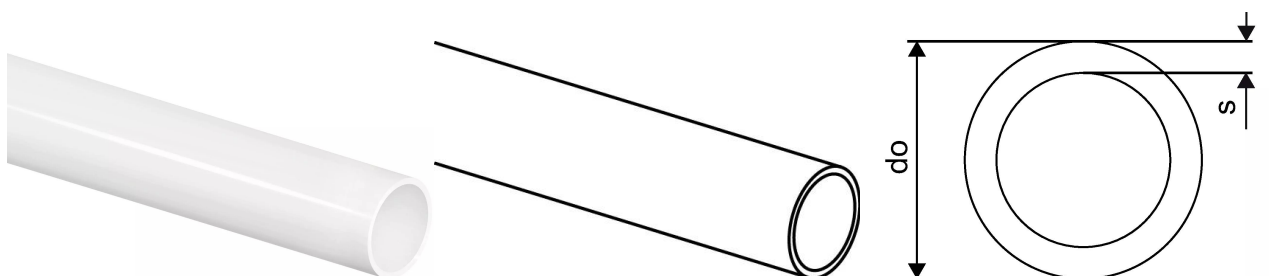

Teknisk data

VVS nr	087310140
Mængde 1	6
Mængde 2	840
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	40 mm
Mål længde i meter	6 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	40 mm
Vægtykkelse 3	5,5 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs