


## Uponor Vario S telestat til ST NC 24V FT30x1,5

1013008


Termoelektrisk 24 V eller 230 V 2 W til ventil med m-30 gevind. Med funktionsindikator. Strømløst lukket. Monteres på gulvvarmefordelerrørets fremløbsventil.

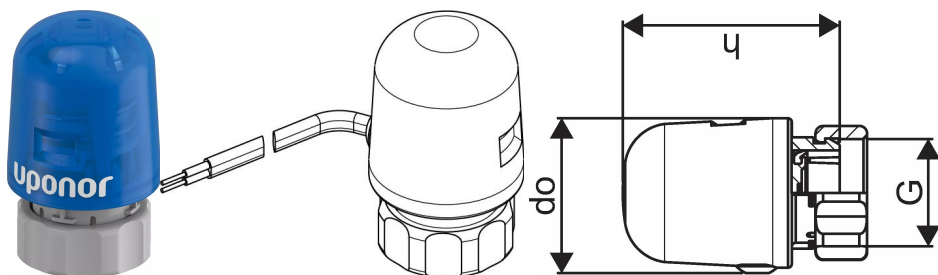

No about information

## Uponor Vario S telestat til ST NC 24V FT30x1,5

1013008

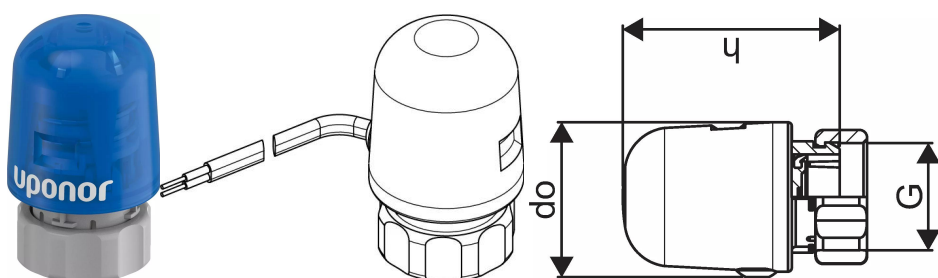

### Teknisk data

VVS nr	466234401
Mængde 1	1
Mængde 2	10
Måleenhed (UOM)	stk
Mål udvendig diameter	40 mm
Effekt_W	~ 2 W
Driftsspænding	24 V

### Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions  
Denmark

Kornmarksvej 21  
2605, Kornmarksvej  
Danmark

T +45 43 26 34 00  
E bld.dk@uponor.com

[www.uponor.com/da-dk/vvs](http://www.uponor.com/da-dk/vvs)