


Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 28x4,0 50m

1033354

Uponor Combi Pipe-rør til anvendelse i brugsvands- og varmesystemer.

- Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt,
- 10 bar. GDV/VA-godkendt.
- Uponor Combi Pipe-rør er et PE-Xa rør og består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt-diffusions-spærre.
- Godkendt til Q&E samlinger.


Leveres i ruller.

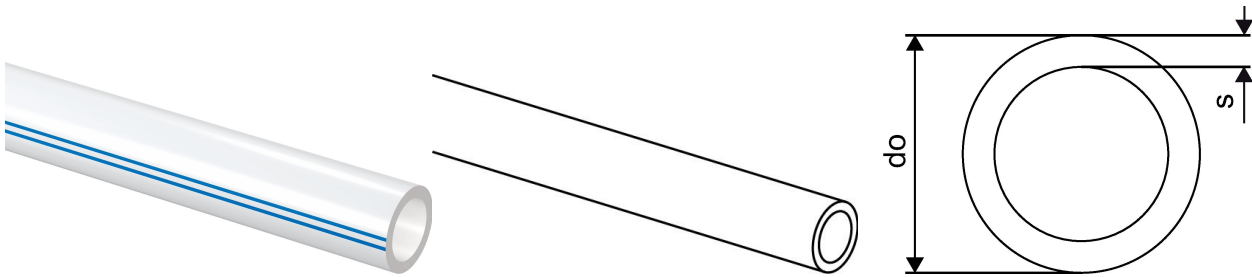

No about information

Uponor Combi Pipe rør i rulle PN10 NKB 28x4,0 50m

1033354

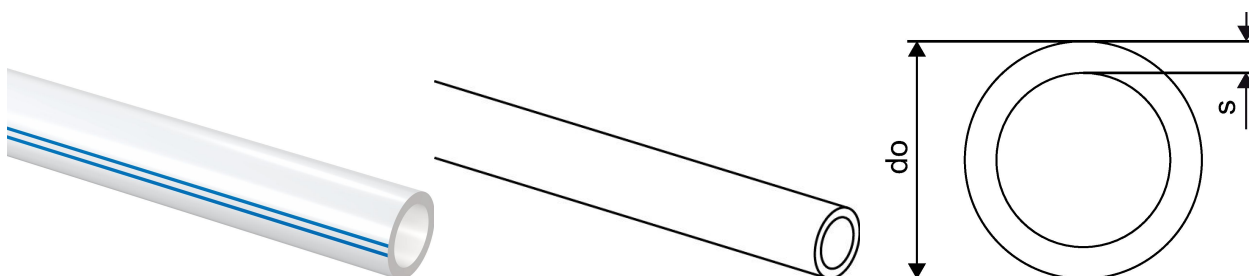

Teknisk data

VVS nr	087324128
Mængde 1	50
Mængde 2	350
Måleenhed (UOM)	m
Mål udvendig diameter	28 mm
Mål længde i meter	50 m
farve	natural -
Tryk	10 bar
Ydre Diameter_do	28 mm
Vægtykkelse 3	4 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs