

Uponor Smatrix Base digital termostat med RH hvid ledningsført Style T-149 Bus

1087813

Ledningsført rumtermostat med med integreret måling af relativ fugtighed.

Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-245 6X eller X-147 6X.

Indeholder montagebeslag til eurodåse.


Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Beskyttelse klasse: IP30

Forbindelse : 4 leder bus


Farve: Hvid

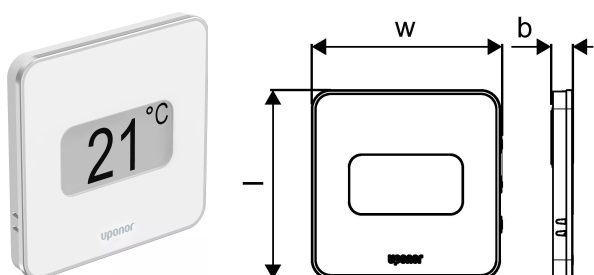

No about information

Uponor Smatrix Base digital termostat med RH hvid ledningsført Style T-149 Bus

1087813

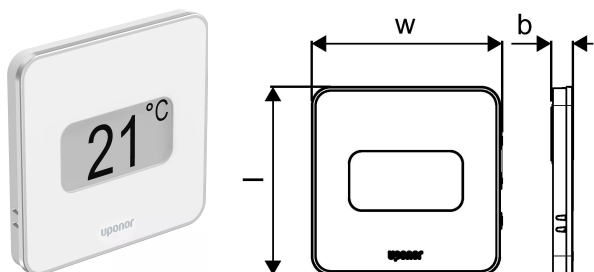

Teknisk data

VVS nr	466253060
Mængde 1	1
Mængde 2	180
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	80 mm
Z-mål b	9 mm
Z-mål w	81 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs