


Uponor Aqua PLUS afgrening PPM 1" 1XG3/4"MT c/c50mm

1047998

PPM modulopbygget fordelerrørssystem til brugsvand i PPSU (polyphenylsulfone).


- Med bajonetfatninger og 1/2" eller 3/4" nippel i midten.
- Max. tryk: 10 bar
- Max. temperatur: 70 ° C

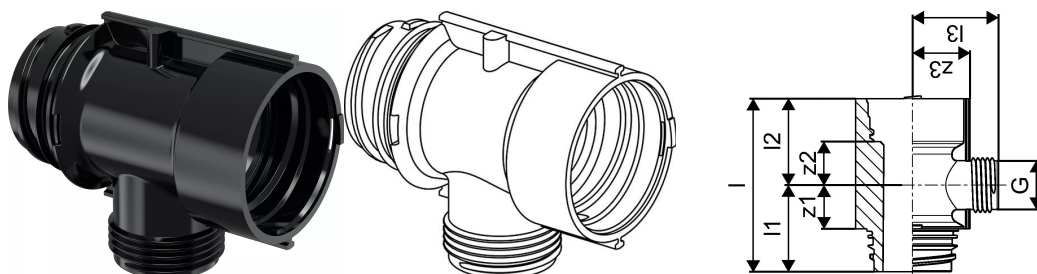

No about information

Uponor Aqua PLUS afgrening PPM 1" 1XG3/4"MT c/c50mm

1047998

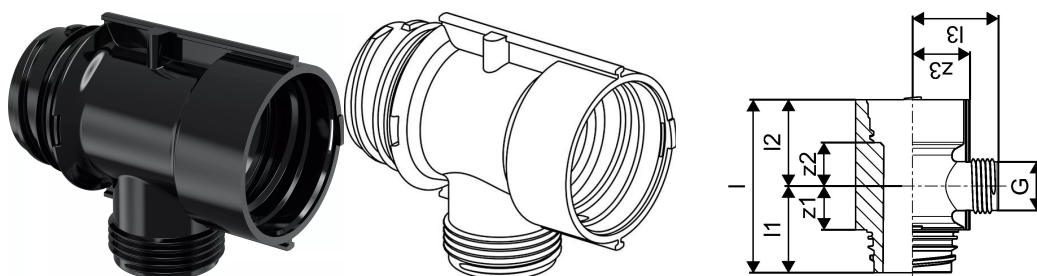

Teknisk data

VVS nr 087606006

Mængde 1 1

Mængde 2 20

Måleenhed (UOM) stk

Mål udvendig diameter 3/4 mm

Cylindrisk_gevind_G 3/4" inch

Antal udgange 1 -

Tryk 6+10 bar

Længde (l) 67 mm

Længde (l1) 33 mm

Længde (l2) 33 mm

Længde (l3) 33 mm

z1 17 mm

z2 17 mm

z3 23 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs