

EAN: 6414150094118
WVS: 704278204
static.oras.com/6155FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Håndvask
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.09 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	126 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter


Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)




Bestemmelser

EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55


Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-21002459-TH1
KIWA SE	1622
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

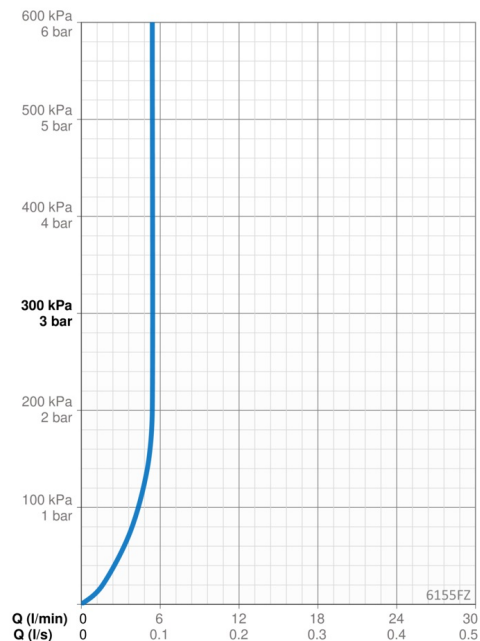

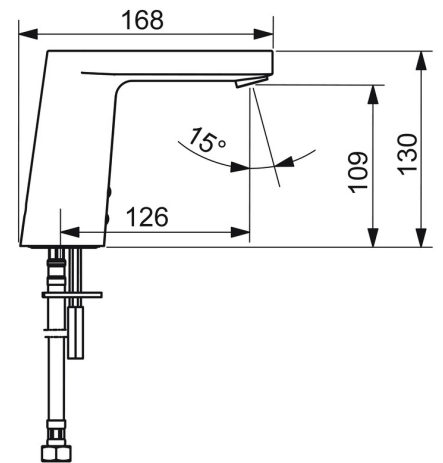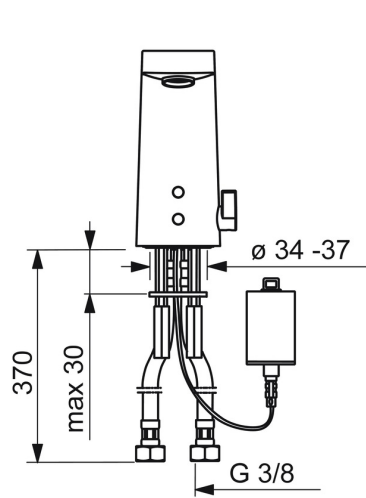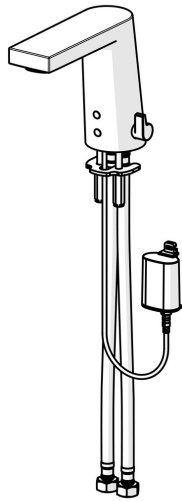

Reserve dele

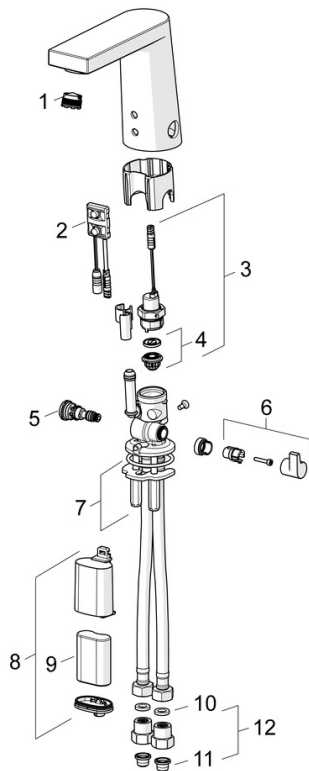

SP6155F

Navn	Kode	WVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
02 Sensor, 6 V Udgået	600659V	704283651
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Membran Udgået	199205V	704283629
04 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601877V	704283520
07 BESPÆNDINGSSÆT	158697	745131430
08 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
09 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
10 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
11 Smudsfiltere	199257/2	704283430
12 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
N.I. Begrænser	601061V	704283540