


Beskrivelse

USAV : Ydervægsrist af støbt aluminium.
 Studsen passer direkte ind i det spiralfalsede rør.
 Bagvedliggende løvgitter i rustfrit stål.
 Risten kan fastgøres til kanalen igennem forborede huller.

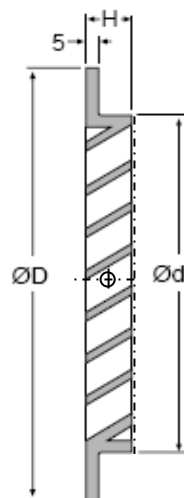

DN	Ø d	Ø D ~	H	Tværsnitsareal ~	Vægt ~
Nominel størrelse	(mm)	(mm)	(mm)	(cm ²)	(kg)
100	97	125	20	60	0,15
125	121	150	20	95	0,18
160	156	185	20	160	0,30
200	196	225	20	250	0,50
250	248	275	20	390	1,00
315	313	350	20	625	1,50
400	398	440	29	1000	3,00

Tryktabsdiagram USAV

