

Bevægelsessensor, 15 m, relæudgang, 24 Vac/DC, IP 20, hvid

941-2790300

DK typenummer: 41-279

E-Nr.:34 67 001 018

4 års
garanti


- 24 Vac/DC
- Indstilling for følsomhed
- Direkte tilslutning til HVAC og CTS-systemer
- 90° detekteringsvinkel
- Rækkevidde op til 15 meter
-

Farve: hvid

- Bæredygtig
- Funktionalitet
- Kompakt
- Med integreret gå-test
- Justerbar følsomhed (fem niveauer)
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



Rækkevidde



H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



stand-alone



90°



15 m ved
monteringshøjde
på 2 m



2 m



påbygget

niko


Tekniske data

Typenummer	941-2790300
Forsyningsspænding	24 V AC/ DC $\pm$ 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Maksimal strømforbrug	18 mA
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	2 s – 30 min
Detekteringsområde	90°
Rækkevidde (PIR)	15 m ved monteringshøjde på 2 m
Omgivelsestemperatur	-20 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 m
Dimensioner (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9020300	IP54-beskyttelsesdæksel til bevægelsessensor
943-9970300	Vandsikker beskyttelseshætte, vægmontering

Dimensioner

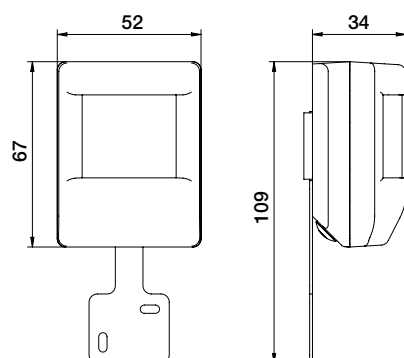

Tilslutningsskema

