

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65

Artikelnummer

E010850318

GTIN

4015120850318

230 V ~	ON/OFF	IP65		IK10		
LED 3000 K	UGR ≤ 22					



Tekniske data

GENERELT

Enhedskategori	Væg- og loftarmatur
Kan fjernbetjenes	–
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års

FASTGØRELSE

Montering	Opbygning
Moneringssted	Loft / væg
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1.5 – 2.5 mm ²
Antal kontakter	3

HUS

Mål	Højde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vægt	713 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP65
Tilladt omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthed	IK10

Produktbeskrivelse

- Rund LED-armatur
- 16 W, lysfarve ca. 3000 K varm hvid
- Med forhøjet kapslingsklasse (IP65)

Farve

hvid, svarende til RAL 9003

ELEKTRISK UDFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz
Startstrøm	10.3 A/ 132 µs
Strømforbrug	300 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysåbning	direkte
Strålingsvinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flickerfaktor	< 3 %
Nominel effekt P	15.5 W
Lysstrøm	1600 lm
Lysudbytte	103 lm/W
Farvetemperatur	3100 K
Farvegengivelsesindeks Ra	> 80
Farvetolerance	4 SDCM

ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65


Artikelnummer

E010850318


GTIN

4015120850318


Målskitse



Lysfordeling

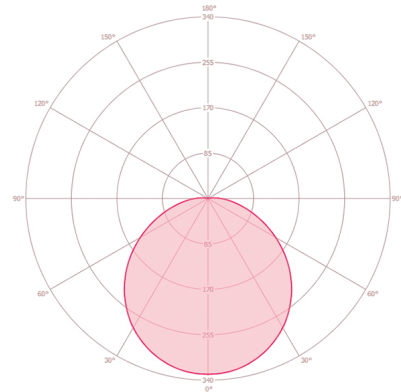

Strømdiagram



Standarddrift

Udførlig produktbeskrivelse

- Rund LED-lampe
- 16 W, lysfarve 3000 K varm hvid
- Med forhøjet kapslingsklasse (IP65)
- Højt lysudbytte 100 lm/W
- Enkel ledningsføring via stikklemme
- Hurtig installation takket være gennemgående ledningsføring