

EAN: 6414150078538  
 WVS: 701645604  
[static.oras.com/1003F](http://static.oras.com/1003F)

Håndvaskarmatur med vandvarmer til fritidshuset. Max. Flow: 5 l/min. Grundet opvarmningen af vandet, er det naturligt, at der kan dryppe vand fra luftblanderen. Luftblanderen må ikke udskiftes til en anden, der må ligeledes heller ikke tilsluttes andet udstyr til armaturet.

5 liters trykløs vandvarmer til stikprop. Nem installation. Virkeområde +35°-85°C (anbefaling +65°C).

For at forebygge frostskafer, skal armaturet og vandvarmeren tømmes for vand før vinter.

Vandvarmeren må kun installeres sammen med det originale, tilhørende Oras armatur.

Advarsel! Vandvarmeren kan varme vandet op til +85°C. Brugere bør gøres opmærksomme på, at vandet fra armaturet er varmt fra start, når dette åbnes.

Armaturet og vandvarmeren må ikke installeres særskilt.

Tekniske oplysninger:

Elforbrug: Årligt forbrug 501 kWh, dagligt forbrug 501/365 = 1,373 kWh

Forbrugsprofil: XXS

Lydeffektniveau: 15 dB

Energieffektivitet ved opvarmning: 37,7 %

Forholdregler: Det anbefales, at monterings- og brugsvejledningen gennemlæses inden installation og brug. Denne følger med i produktets indpakning og kan ligeledes hentes på [www.oras.com](http://www.oras.com).

Bortskaffelse af produktet: Produktet skal bortskaffes ved indlevering på en standard genbrugsstation.

- Håndvask
- Et-greb, Lavt tryk
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Vandvarmer unit, Kædeholder uden kæde
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Smudsfilter, ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- 3S-Installation for sikker og nem montering


## Tekniske data


### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdstryk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
Fremspring	<b>107 mm</b>
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	<b>AA</b>
Materiale	<b>brass</b>


### Bestemmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

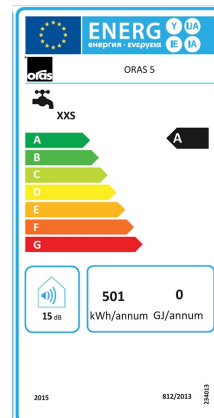

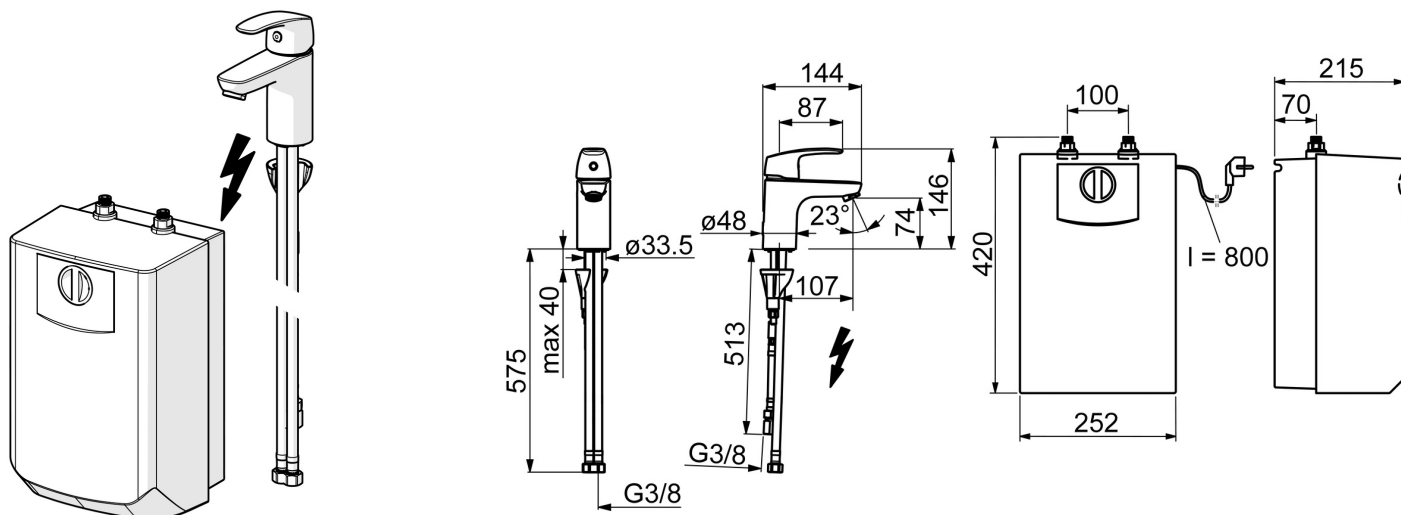

## Reserve dele

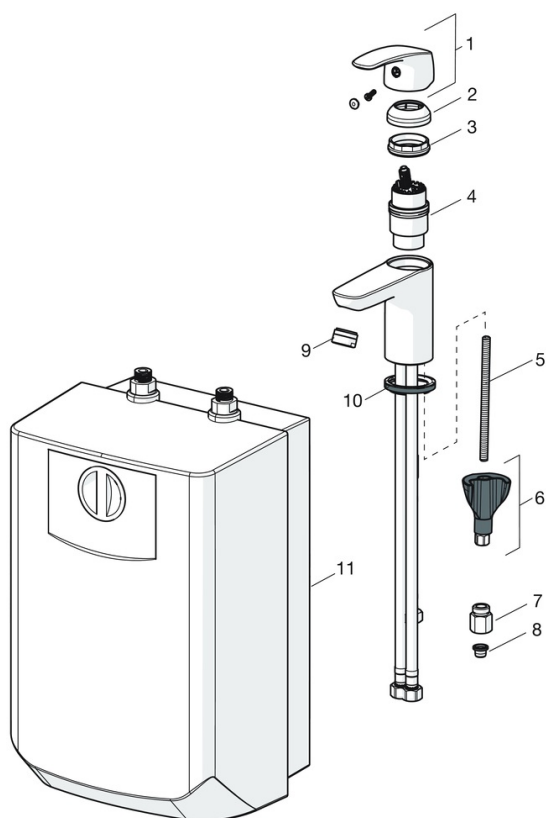

### SP1003F

Navn	Kode	WS
01 Greb Forkromet	602502V	745131308
02 Dækkappe Forkromet	1000664V	745131323
03 Møtrik	158726	745131435
04 Unit, trykløs	158783V	745131306
05 Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
06 Bøspændingssæt	602610V	704270996
07 Vand begrænser, 5 L/min	601493V	704270993
08 Smudsfiltere	199257/2	704283430
09 Luftblander, M24x1 Forkromet	158556	745131839
10 Bundpakning	1002371V	704209990
11 Vandvarmer	601680V	745131305
N.I. Prop	117929/10	
N.I. Indehaveren	1002369V	