

EAN: 6414150080166  
VVS: 704204604  
[static.oras.com/5523F](https://static.oras.com/5523F)



Berøringsfri håndvaskarmatur XL model, udviklet specielt til sundhedssektoren - med temperaturregulering.

Autofokus sensor med Bluetooth forbindelse gør det let, at overvåge og justere armaturet.

Laminært flow (6 l/min).

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og specielle tilslutningsslanger med integrerede kontraventiler.

Fast strømtilslutning til enten 9 V eller 12 V. Elektrisk tilslutning til 9 V er med stikprop transformer og 12 V er via en separat transformer.

Strømforsyning er ikke inkluderet i produktet.

- HealthCare
- Berøringsfri, Separat transformer, Bluetooth®
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Laminar flow
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Smudsfilter, Mixing valve, Kontraventil(er)
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslanger, Special overflade til steder med højt hygiejneniveau
- DZR messing, Lavt blyindhold <0.3 %, Vandveje uden nikkel, Egnet til kortvarig termisk desinfektion, Justerbare software indstillinger (med bluetooth)
- Uden bundventil, Uden hul til trækstang
- Electrical connection 12 V via a separate power supply (e.g. Oras No. 199275/199550).

## Tekniske data

### Flow attributter

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) | 0.1 l/s |
| Tryk tab (0.1 l/s)                           | 200 kPa |

### Tekniske egenskaber

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Varmtvandsforsyning                 | max. +70°C     |
| Arbejdstryk                         | 100 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse               | G3/8           |
| Fremspring                          | 136 mm         |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | AA             |
| Materiale                           | brass          |

### Software indstillinger

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Efterløbetid             | 3 s (1-20 s)       |
| Automatisk skylning      | off (off/1-120 h)  |
| Automatisk skylleperiode | 30 s (1-1800 s)    |
| Max. løbetid             | 2 min (1 - 1800 s) |

### Elektroniske attributter





|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Elektrisk tilslutning | 9 / 12 V      |
| Bluetooth version     | 4.x (D034445) |

### Bestemmelser


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| EU Direktiv        | C € 2014/53/EU , 2011/65/EU |
| EN standard        | EN 15091                    |
| Støjklasse         | I (ISO 3822) Oras lab.      |
| Beskyttelsesklasse | IP 55                       |

### Godkendelser og Erklæringer

|         |           |
|---------|-----------|
| KIWA SE | 1589      |
| EPD     | S-P-06394 |

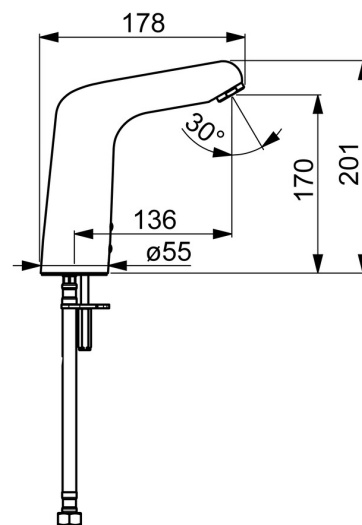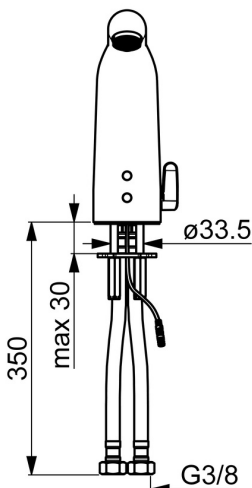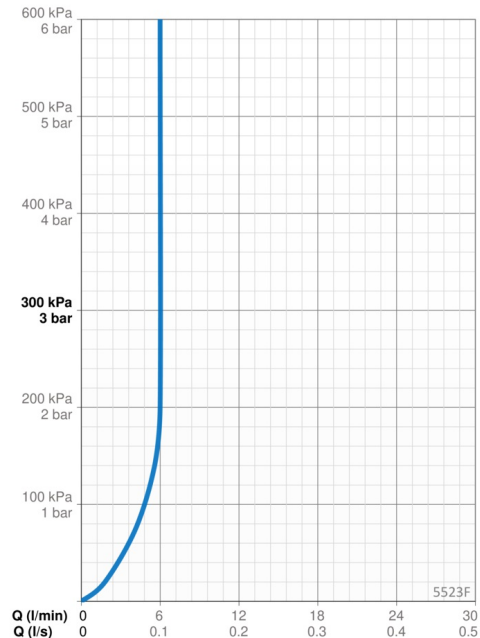

## Reservedele

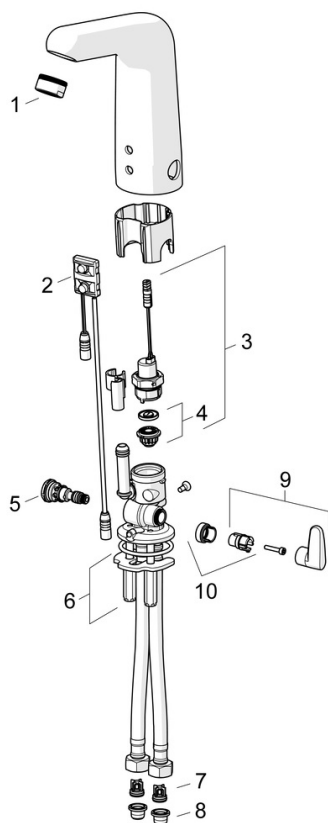

### SP5523F

|    | Navn                                                  | Kode     | VVS       |
|----|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 01 | Luftblander, M24x1 STD HC, 6 l/min, Laminar Forkromet | 602670V  | 745131595 |
| 02 | Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth                           | 1001424V | 704270990 |
| 03 | Magnetventil, 6 V                                     | 199206V  | 704283309 |
| 04 | Membran Udgået                                        | 199205V  | 704283629 |
| 04 | Membran til magnetventil                              | 1006500V | 704283670 |
| 05 | Temperatur reguleringsdel                             | 199201V  | 704283513 |
| 05 | Temperatur reguleringsdel, lead-free                  | 1000539V | 745131598 |
| 06 | Bespændingssæt                                        | 158697   | 745131430 |
| 07 | Kontraventil                                          | 601077V  | 745131596 |
| 08 | Smudsfiltere                                          | 199257/2 | 704283430 |
| 09 | Temperaturreguleringsgreb Forkromet                   | 1002424V | 704209992 |
| 10 | Begrænser                                             | 601061V  | 704283540 |