

1714FZ-102 Oras Optima ECO Håndvaskarmatur, 6 V, Bluetooth Udgår 10/2023

EAN: 6414150096051

VVS: 704264224

static.oras.com/1714FZ-102



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6V.

Oras Optimas vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

Vandmængdebegrænser (1.7 l/min) giver lavt vandforbrug.

F = fleksible slanger

- GreenBuilding
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteridrevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Skjult luftblander
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Blandeventil til manuel temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau
- Fleksible tilslutningslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)



Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.028 l/s**

Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension) **DN15**
Varmtvandsforsyning **max. +70°C**
Arbejdstryk **50 - 1000 kPa**
Tilslutningsstørrelse **G3/8**
Fremspring **85 mm**
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) **AA**
Materiale **Brass/Plastic**

Software indstillinger

Efterløbetid **3 s (1-20 s)**
Automatisk skylning **off (off/1-120 h)**
Automatisk skylleperiode **30 s (1-1800 s)**
Max. løbetid **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniske attributter


Batteri **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version **4.x (D034445)**



Bestemmelser

EU Direktiv **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støjklasse **I (ISO 3822)**
Beskyttelsesklasse **IP 55**


Godkendelser og Erklæringer

KIWA SE **1462**
UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

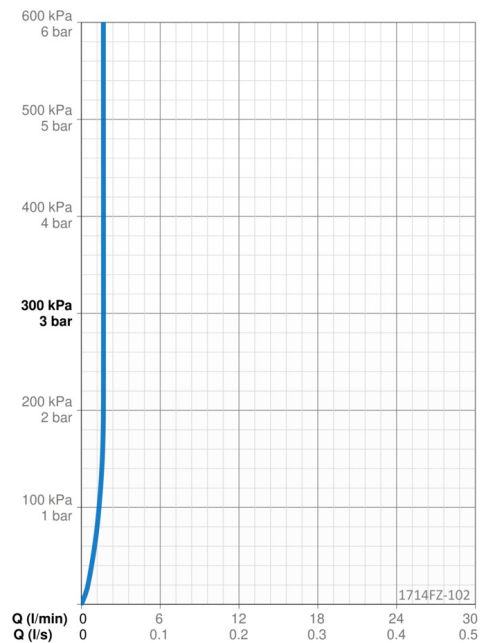

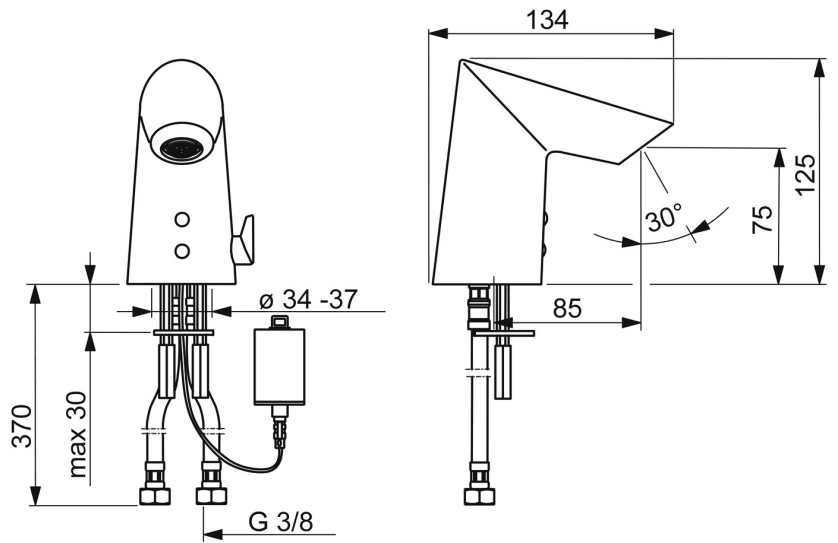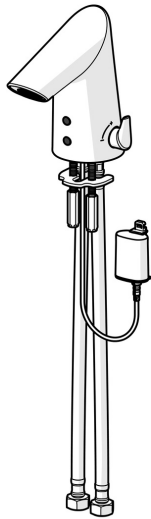

Reservevedele

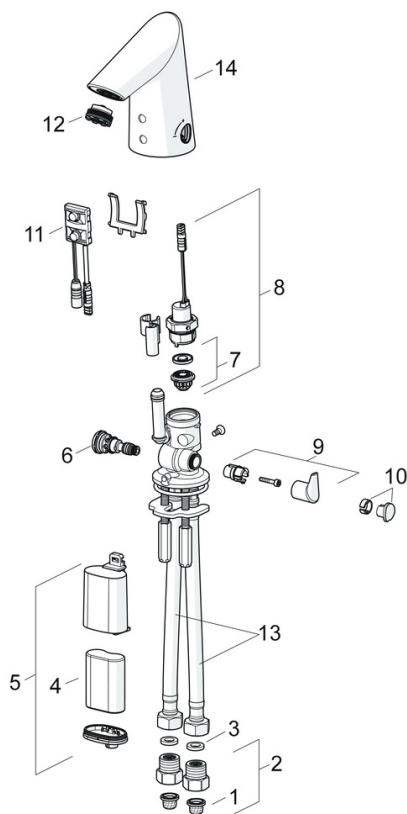

SP1714F

Navn	Kode	WVS
01 Smudsfiltere	199257/2	704283430
02 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
05 Batteriboks, 2CR5 6 V	199417V	704283502
06 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
07 Membran Udgået	199205V	704283629
07 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
08 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601020V	704283290
10 Prop Forkromet	1010087V	
11 Sensor, 6 V Udgået	600659V	704283651
11 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
12 Luftblander, M21.5x1, 5 l/min	601025V	704283182
12 Luftblander, M21.5x1, -102	601256V	
13 Tilslutnings kobling, L=375, G3/8-M10x1 (2pcs)	601481/2	704283179
14 Tud Forkromet	601019V	704283183
N.I. Begrænser	601061V	704283540