

EAN: 6414150095863
WVS: 704271604
static.oras.com/6121FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 9 eller 12 V.

Oras Electras vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

Strømtilslutning via stikprop transformer 230/ 9 V - Oras nr. 199550 eller strømforsyning 230/ 12 V - Oras nr. 199275 - denne transformer kan trække op til 5 armaturer.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Håndvask
- Public
- Berøringsfri, Bluetooth®, Separat transformer
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud, Støbt konstruktion
- Skjult luftblander, Luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Temperaturreguleringsgreb
- Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres)
- Smudsfilter, Kontraventil(er), Mixing valve
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil
- Fleksible tilslutningsslanger
- Justerbare software indstillinger (med bluetooth)

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.09 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

DN-størrelse (nominel dimension)	DN15
Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	110 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Software indstillinger

Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Automatisk skylning	off (off/1-120 h)
Automatisk skylleperiode	30 s (1-1800 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniske attributter





Elektrisk tilslutning	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)


Bestemmelser

EU Direktiv	C E 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUF129-21002459-TH1
KIWA SE	1622

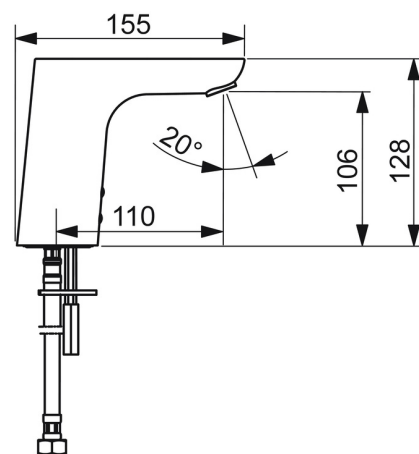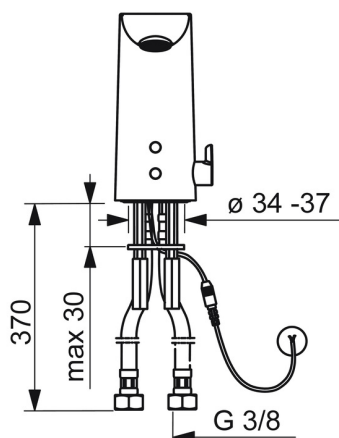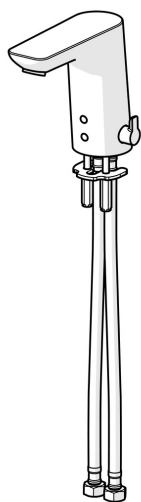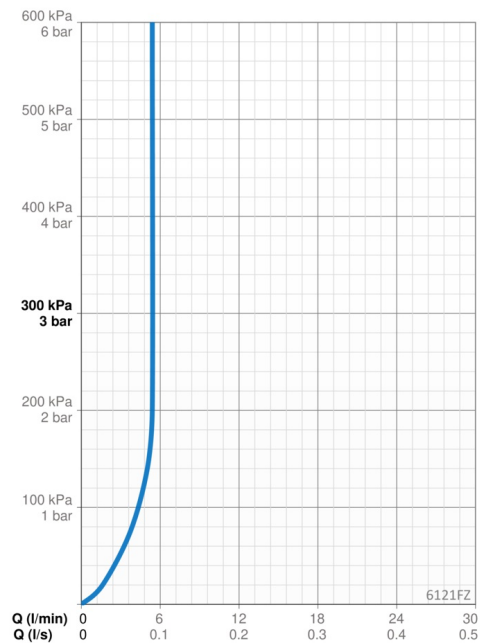

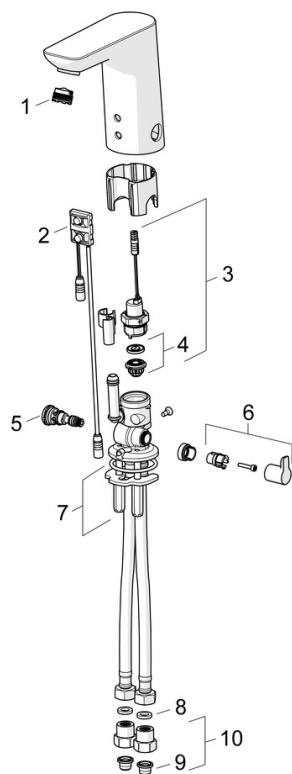

SP6121F

Navn	Kode	VVS
01 Luftblander og nøgle, M18.5x1	601901V	704283621
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	704270990
02 Sensor, 12 V Udgået	600082V	704283628
03 Magnetventil, 6 V	199206V	704283309
04 Membran Udgået	199205V	704283629
04 Membran til magnetventil	1006500V	704283670
05 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
06 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	600493V	745131853
07 Bespændingssæt	158697	745131430
08 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
09 Smudsfiltere	199257/2	704283430
10 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
N.I. Begrænser	601061V	704283540